

DCCO 6000 DUO

DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SECO OU ÚMIDO,
COMPOSTO ORGÂNICO, GESSO, ADUBO GRANULAR
E EM PÓ E SEMENTES



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**



DCCO 6000 DUO

O novo DCCO 6000 DUO tem como principal característica a distribuição não só de Calcário Seco ou Úmido, Composto Orgânico e Gesso, mas também a distribuição de Adubo Granular, Adubo em Pó e Sementes.

Isso é possível pois o distribuidor possui uma CALHA INTERNA APARAFUSADA que transforma a saída de uma esteira de 800mm para uma saída de 500mm, ou seja, unificado um DCCO e um DCA ao mesmo tempo.




O **CONJUNTO DE ESTEIRA DE ALTA PRECISÃO** é formado por **ESTEIRA ISOFLOW**, assoalho conformado em **DURNOX** e **ROTOR TALISCADO**, que juntos tornam possível a aplicação de doses mínimas à doses de alto volume. Possui também uma **COMPORTA POR ALAVANCA** (encosto 90° permite vedação para uniformizar a aplicação) com guia ante travamento (material plástico deslizante) de abertura de até 350 mm, que reduz principalmente a intermitência, garantindo maior uniformidade na distribuição de insumos.

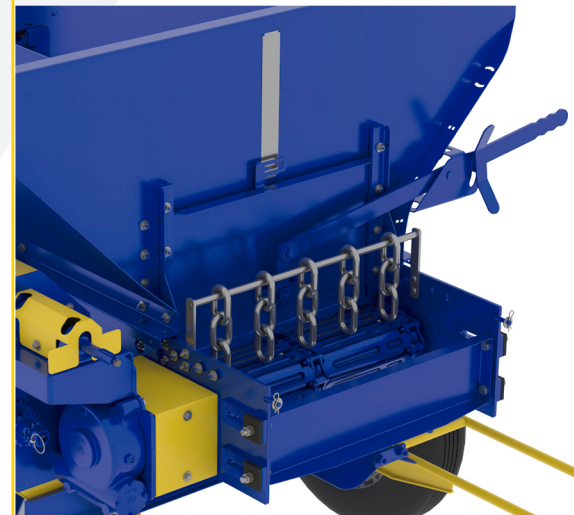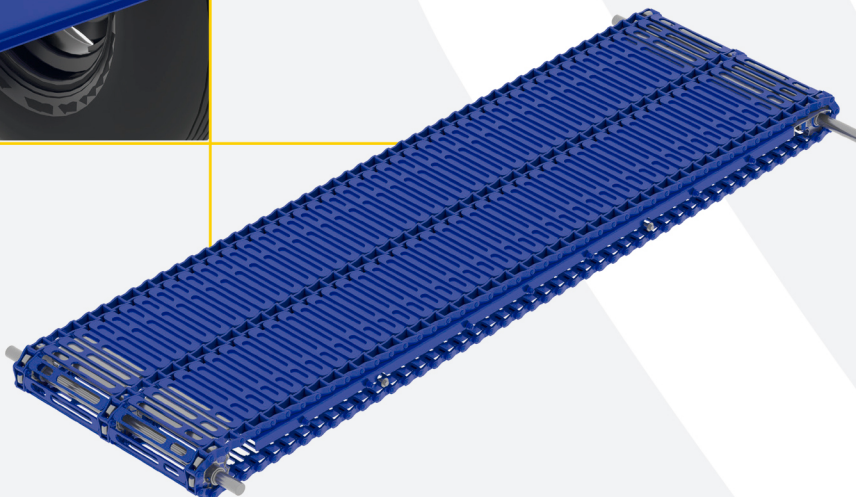

CORRENTES para desagregar volumes ou blocos de insumos que possam se formar.

POLIA DUPLA permite a regulação da velocidade dos discos.

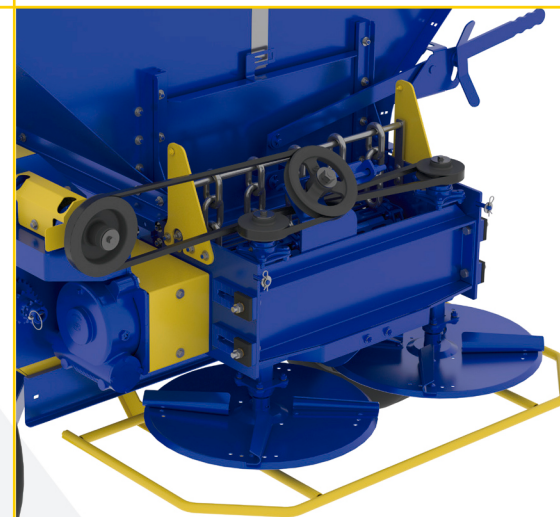



○ **POSICIONAMENTO DOS DISCOS** mais abaixo da esteira **ISOFLOW** é feito através de cremalheiras laterais do chassi, e dependendo da aplicação do insumo desejado, pode ter maior range de aplicação.

A **TAMPA DE PROTEÇÃO TRASEIRA** é articulada para dar manutenção necessária na caída do insumo a ser aplicado e possui rasgos oblongados como visor para a necessidade de visualização tanto para a regulagem quanto para aplicação.



MANTAS DE VEDAÇÃO INTERNA que apoiam sobre a esteira com o papel de direcionar o produto para o fluxo da esteira e vedar para aplicação com produtos mais úmidos, exemplo esterco bovino e esterco de galinha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade de Carga (m ³)	Capacidade de Carga* (kg)	Trator (cv)	Peso** (kg)	Comprimento Total (mm)	Largura Total (mm)	Altura Total (mm)	Bitola (mm)	Pneus Standart	Pneus Opcionais
DCCO 6000	3,0	6.000	70 a 85	1.258	4.120	1.840	1.880	1.740	7.50 x 16	11L15 10.5/65

*Capacidade de carga em kg calculado usando Calcário Puro. | ** Peso com pneus standart e mecânica.



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 04/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.