



DODH-F 7008T

GRADE ARADORA DUPLO OFFSET



MARCHESAN

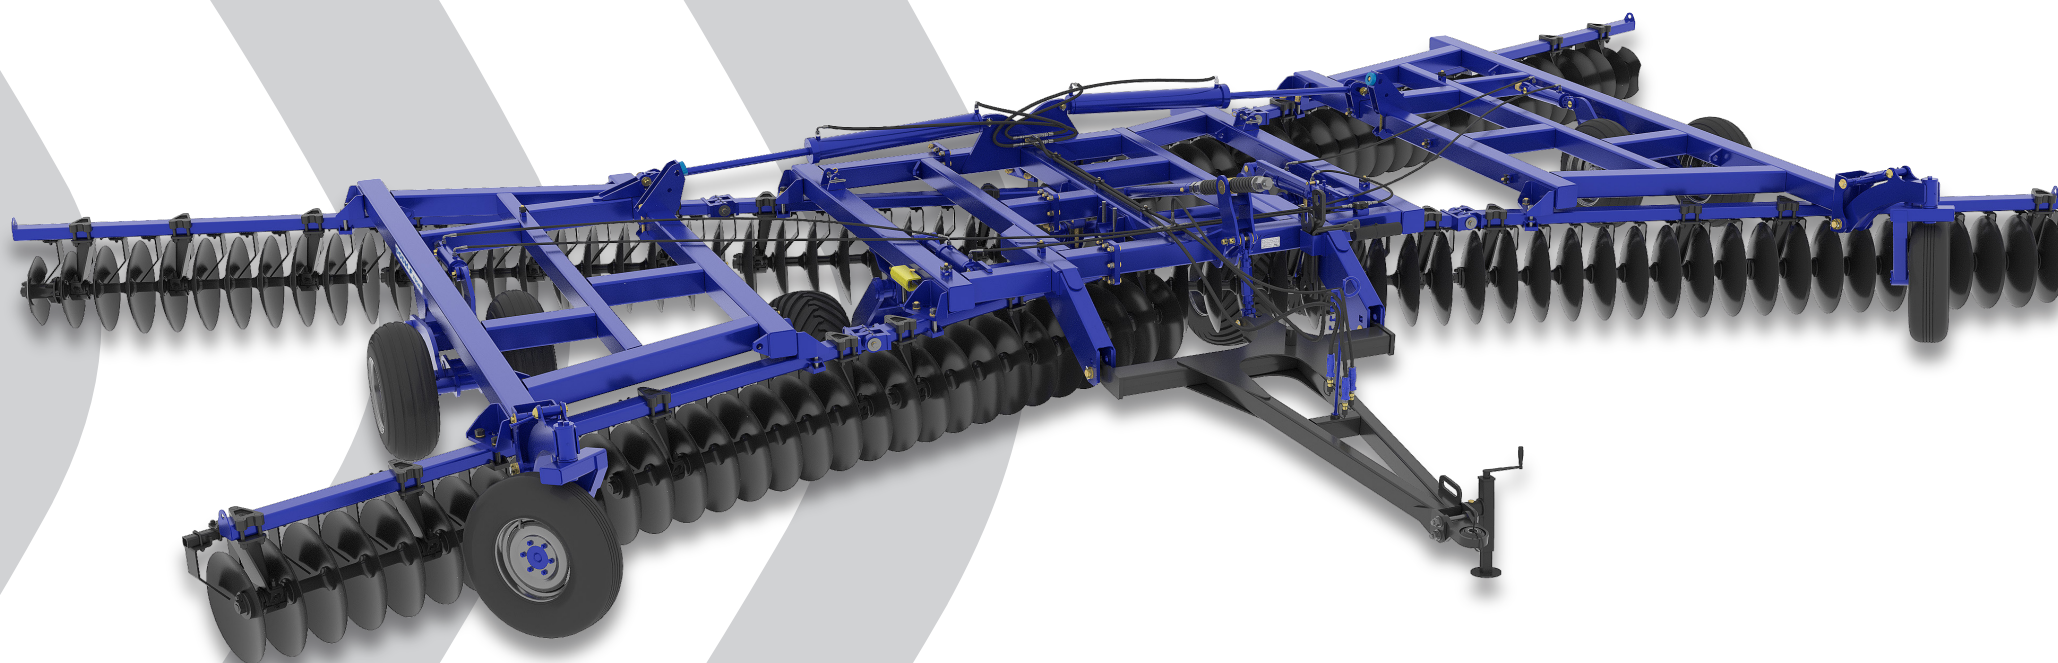

**A MARCA
DA TERRA**

A grade modelo **DODH-F 7008T** foi especialmente desenvolvida para a operação de complementação do preparo de solo em grandes áreas, quebra de torrões e nivelamento após a gradagem. Possui a estrutura reforçada e com dimensionamento adequado. O transporte da grade é facilitado devido às laterais basculantes e ao eficiente sistema de rodagem composto de rodeiros duplos no quadro central e lateral e acionamento hidráulico. Este sistema de rodagem também agiliza as operações devido ao controle rápido e preciso de profundidade de trabalho.

CARACTERÍSTICAS:

- Modelo de 120 discos equipada com 10 pneus;
- Discos recortados ou lisos de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Separadores de discos fundidos, desenvolvidos para proporcionar um apoio extra aos discos, reduzindo a quebra;
- Limpadores de discos ajustáveis individualmente;
- Discos de acabamento nas seções externas traseiras para reduzir sulcos, deixando uma gradagem uniforme;
- Capa de proteção para evitar o desgaste abrasivo na caixa dos mancais;
- Macaco de sustentação no cabeçalho e corrente de segurança para maior segurança durante o transporte da grade;
- Largura de transporte: 5.208mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Potência no Motor (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso (Kg)	DISCOS		Eixo dos Discos Ø
					Dimensões	Espaçamento	
DODH-F 7008 T	104	300 - 340	10.306	8.624	24" x 4,5 mm	200 mm	1.1/2"
	112	340 - 380	11.074	8.698	24" x 4,75 mm		
	120	380 - 420	11.842	8.730	24" x 6,0 mm		



MANCAL DUOMARK OSCILANTE®

(DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 09/2025