


FUZION 600/800/1000

Pulverizador acoplado 3º ponto
Barras hidráulicas



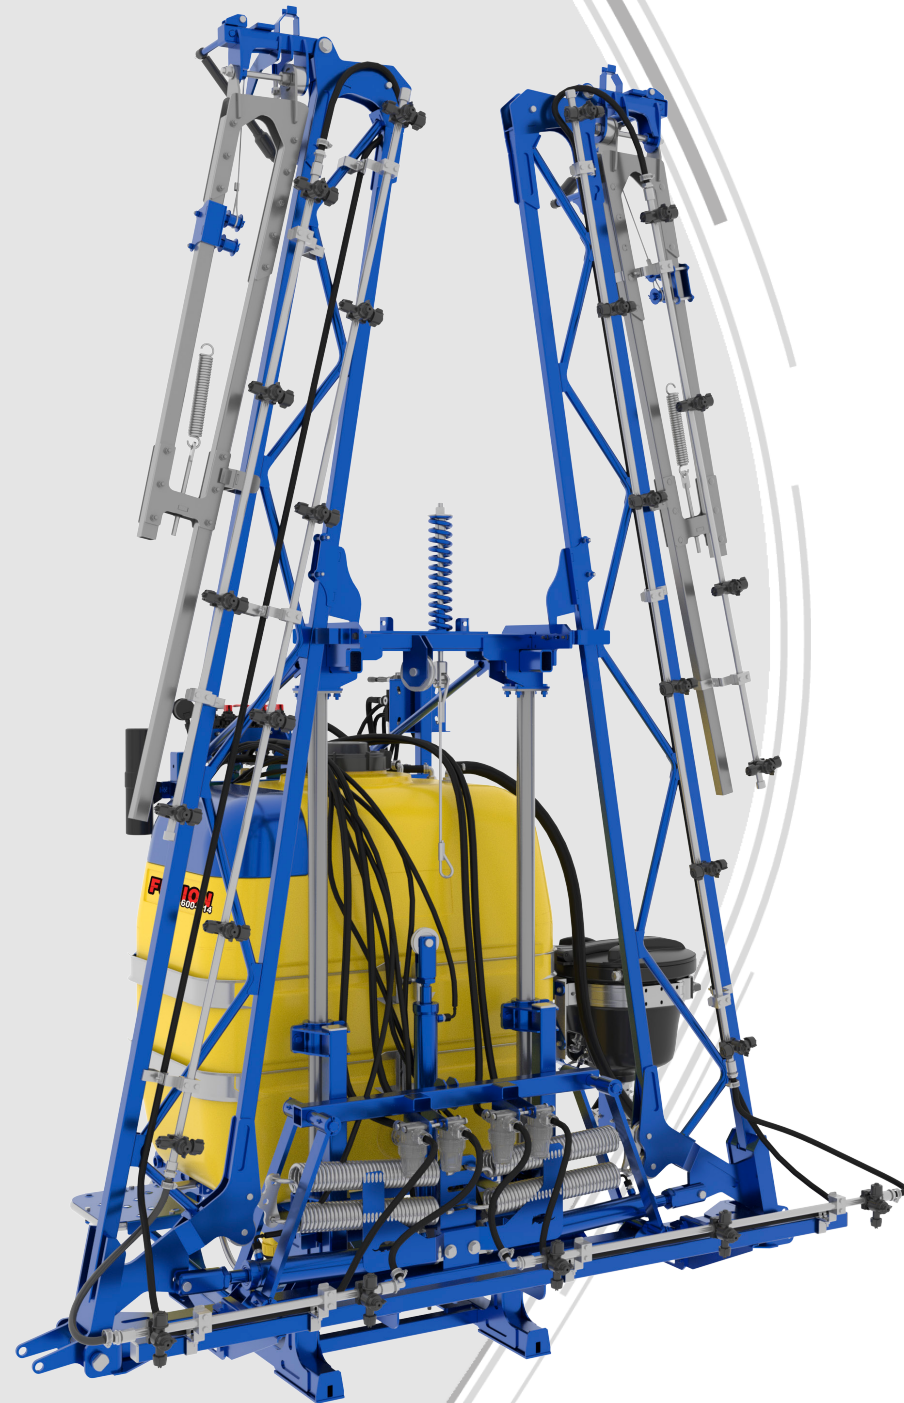

Agilidade, rendimento, produtividade, cobertura e facilidade nas operações.
O Fuzion é uma máquina que oferece esses indicadores e ainda reduz o índice de amassamento, proporcionando mais ganho e rapidez nas operações de aplicação.
A combinação perfeita para o nosso agricultor.


MODELOS

FUZION 600
FUZION 800
FUZION 1000

NOMENCLATURA

FUZION 600

Capacidade - 600/800/1000 L

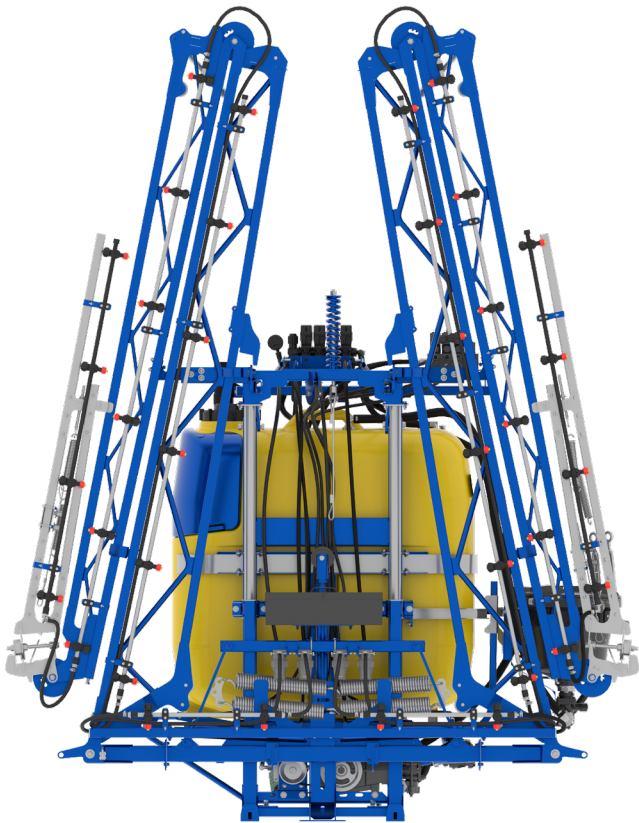


	FUZION 600	FUZION 800	FUZION 1000
COMPRIMENTO DA BARRA	12 / 14 / 16 m	12 / 14 / 16 / 18 m	12 / 14 / 16 / 18 / 20
NÚMERO DE DOBRAS	12/14 m - 2 dobras	12/ 14 m - 2 dobras	12 / 14 m - 2 dobras
	16 m - 3 dobras	16 / 18m - 3 dobras	16 / 18 / 20 - 3 dobras




Chassis construídos com tubos quadrados com parede de 3 mm, super dimensionados, reforçados em seus pontos críticos e pintura a pó anticorrosão.


Fuzion 600 L

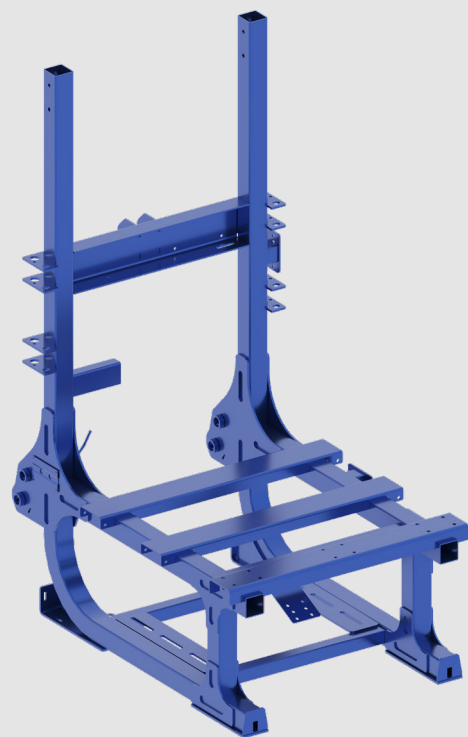

Fuzion 800 L

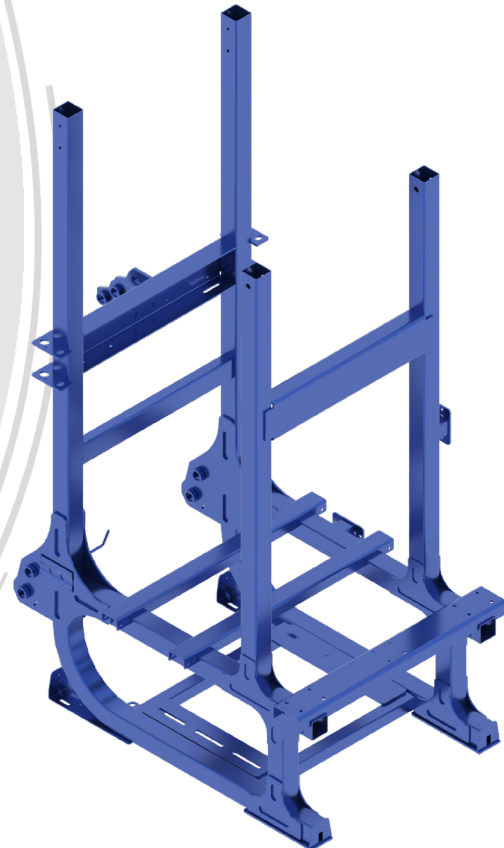

Fuzion 1000 L

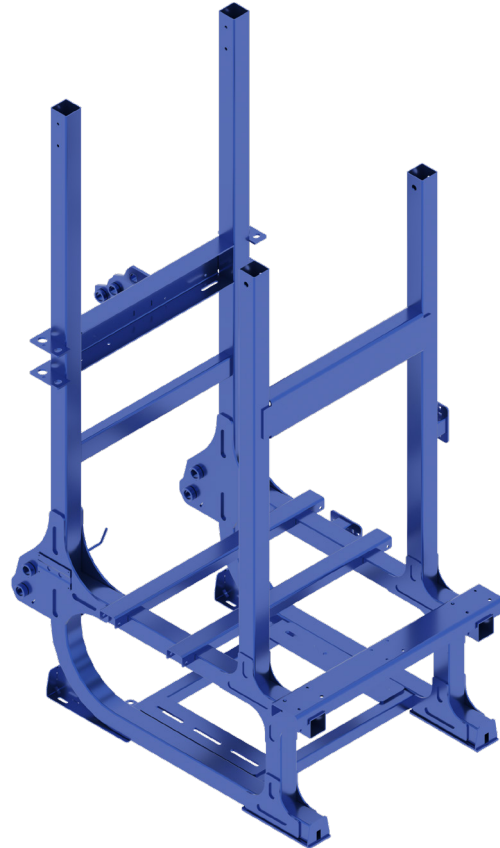

Fuzion 600 L




Fuzion 800 L



Fuzion 1000 L




Tanques de polietileno com UV, reforçados, resistentes a corrosão e impactos, devido a sua construção de paredes grossas. Tanque de água limpa acoplado de 10 L (tanque 600 L) e 15 L (800 e 1000 L).

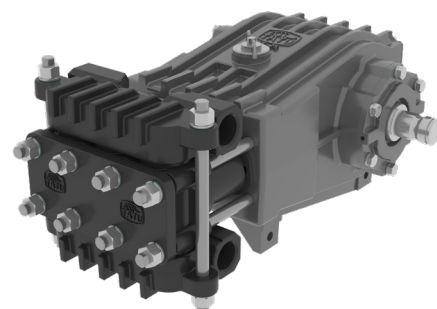

Bomba TT 75

- Acionamento via cardan, capacidade de recalque 75 L/m
- Potência consumida 3CV
- Camisas de cerâmica resistentes a abrasão e corrosão
- Bomba TT75 com visor de nível de óleo
- Placa de aperto com 8 parafusos garantindo a estabilidade dos pistões/camisas.

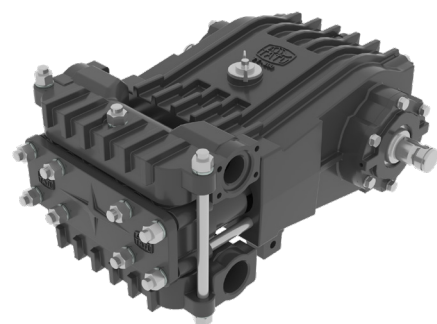

Bomba TT 100

- Acionamento via cardan, capacidade de recalque 75 L/m
- Potência consumida 3CV
- Camisas de cerâmica resistentes a abrasão e corrosão
- Bomba TT 100 com visor de nível de óleo
- Placa de aperto com 8 parafusos garantindo a estabilidade dos pistões/camisas.




Comando VAR 2 vias

- Regulador de pressão: Manual
- Manômetro: Manômetro de glicerina 400psi
- Alavanca: Alavanca central e lateral



Comando VAR 4 vias

- Regulador de pressão: Manual
- Manômetro: Manômetro de glicerina 400psi
- Alavanca: Alavanca central e lateral

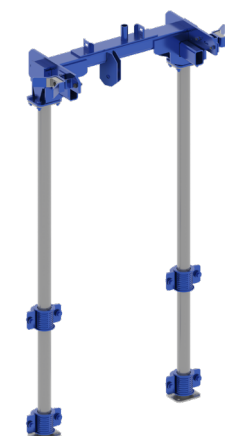

Mastro traseiro

- Mastro traseiro com tubos redondos galvanizados.
- Sistema de quadro tipo H com 4 alças deslizantes que permitem estabilidade e leveza para acionamento hidráulico via pistão.




Comando manual 4 vias

- Retorno calibrado de 16 Bar ou 230 Psi.
- Alavanca de acionamento manual.



Comando elétrico 4 vias

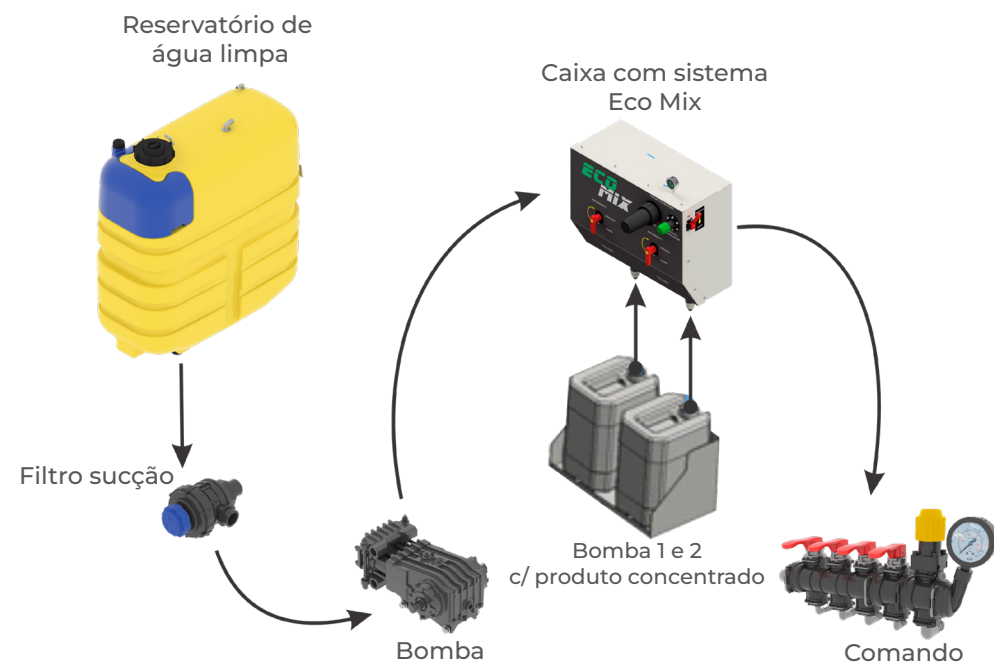

Sistema Eco Mix

- Troca rápida de produto ou dose: é possível aplicar um herbicida em uma área e outro diferente na seguinte, sem lavar o tanque
- Menor risco de fitotoxicidade ou contaminação cruzada: já que o tanque contém apenas água limpa
- Menos resíduos e desperdício de produto: o sistema injeta apenas o necessário, promovendo sustentabilidade
- Ideal para agricultura de precisão: adapta-se perfeitamente a prescrições variáveis por ambiente ou mapas de plantas daninhas
- Maior eficiência operacional: economiza tempo na lavagem do tanque, preparo da calda e recarga.

Sistema Eco JET



O sistema ECO JET pode ser um opcional para o Fuzion 1000L, equipado com barras de 14 ou 20 metros. O sistema ECO JET, possui em sua estrutura um sistema elétrico independente no qual acompanha uma bateria de 180 A, um alternador de 120 A tocado pela bomba de TT75. Para o acionamento das barras de pulverização possui um sistema hidráulico elétrico que facilita a operação dentro da cabine do trator. Para controle do sistema ECO JET acompanha uma tela de 10”.

- Economias significativas com herbicidas, aplicando apenas quando necessário.
- Reduz impactos ambientais diminuindo riscos para o solo, água e organismos não alvos.
- Eficiência e qualidade de aplicação dispensando o trabalho de pulverização manual em grandes áreas, reforçando aplicação para plantas daninhas que apresenta uma resistência a alguns tipos de herbicida.
- Realiza operação diurna e noturna com a mesma praticidade.

Comando elétrico Bravo



180 S

- Indicador de nível integrado
- Conexões para GPS e comando geral remoto
- Porta USB para transferência de dados e atualização de software
- Bloqueio automático de pulverização sob a pressão mínima definida, para garantir que os bicos sempre funcionem dentro de sua faixa de uso.

Alarmes visuais e sonoros

- Dados visualizáveis: Dosagem, Velocidade, Pressão, Vazão, Quantidade distribuída, Nível da cisterna, Superfície tratada, Duração do tratamento, Distância




400 S



- Display de 5.7” TFT de alta resolução
- 2 portas USB e um leitor de cartão SD para transferência de dados e atualização de software
- 2 entradas para telecâmera
- Entrada para comando da válvula geral externa
- Memória interna de 2 GB para arquivamento de trabalhos, mapas, equipamentos, tratores, etc.

Comando elétrico / eletrônico

- 4 vias com tela Smart.

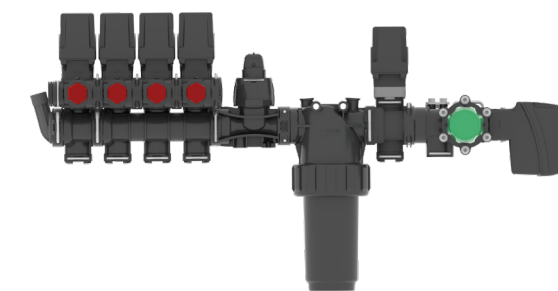

LINHA DE PULVERIZADORES TATU

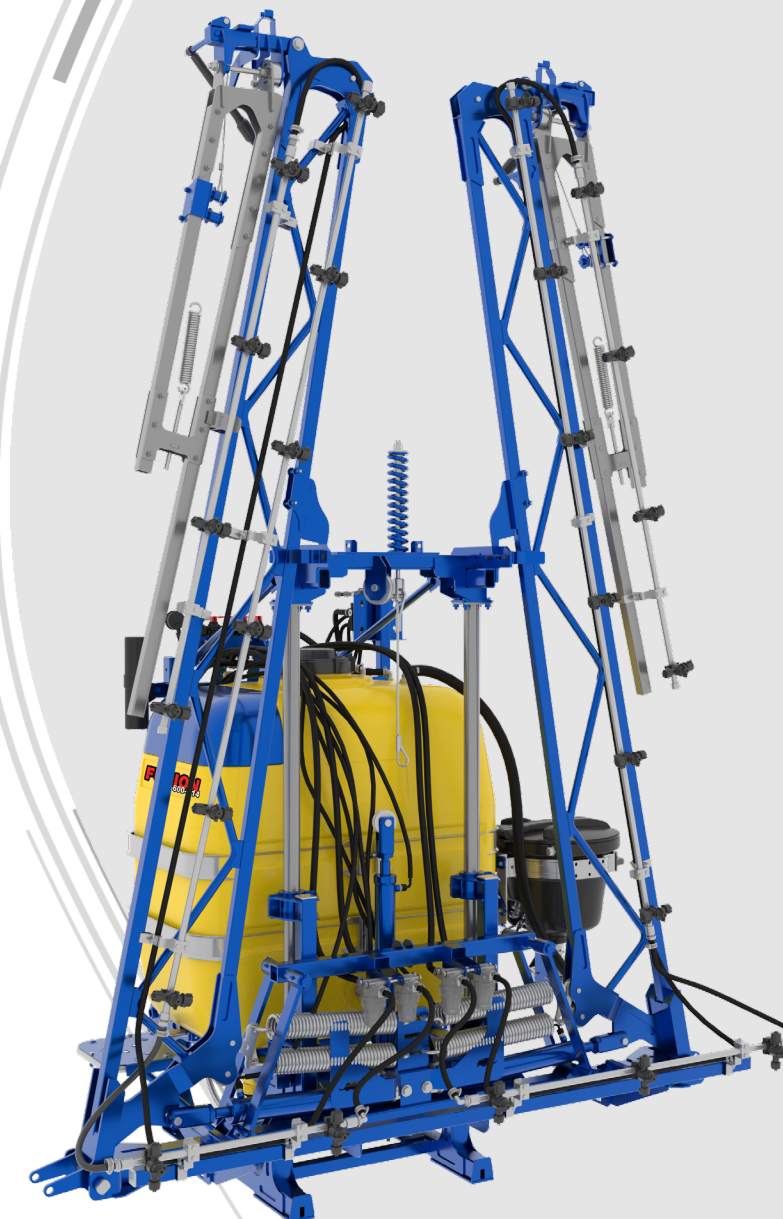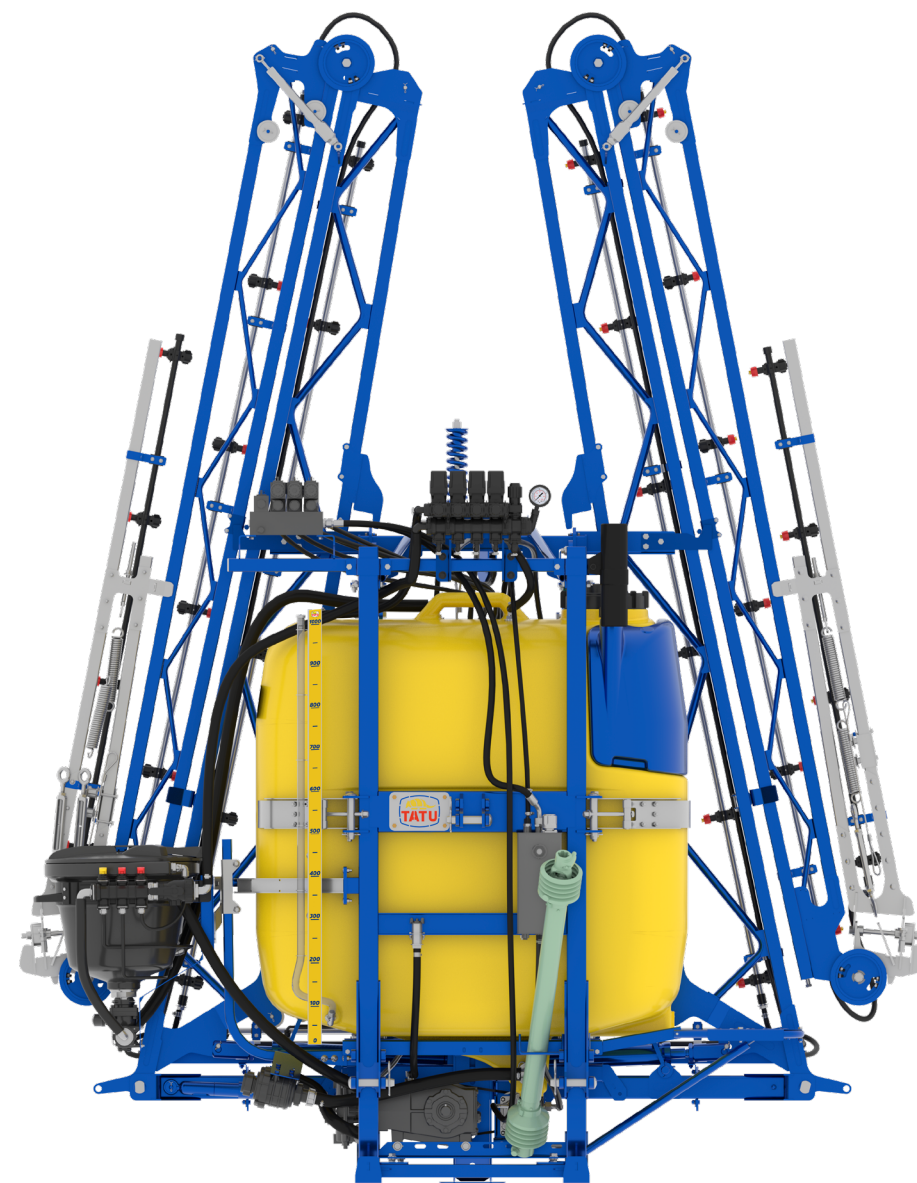

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tanques 600/800/1000
- Material polietileno UV
- Tanque de água limpa 10/15 L
- Filtro de sucção
- Filtro de linha
- Bomba Tatu TT75
- Pressão máxima de trabalho 500 psi
- Bicos leque/cone
- Porta bicos Bijet
- Ramais inox
- Comando 4 vias manual com retorno calibrado
- Comando 4 vias hidráulica/elétrica
- Comando Bravo 180S
- Comando Bravo 400S
- Kit Cardan Hidráulico



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 01 - 04/2025



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESSE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.