



GAI TL

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA TRANSPORTE LONGITUDINAL



MARCHESAN

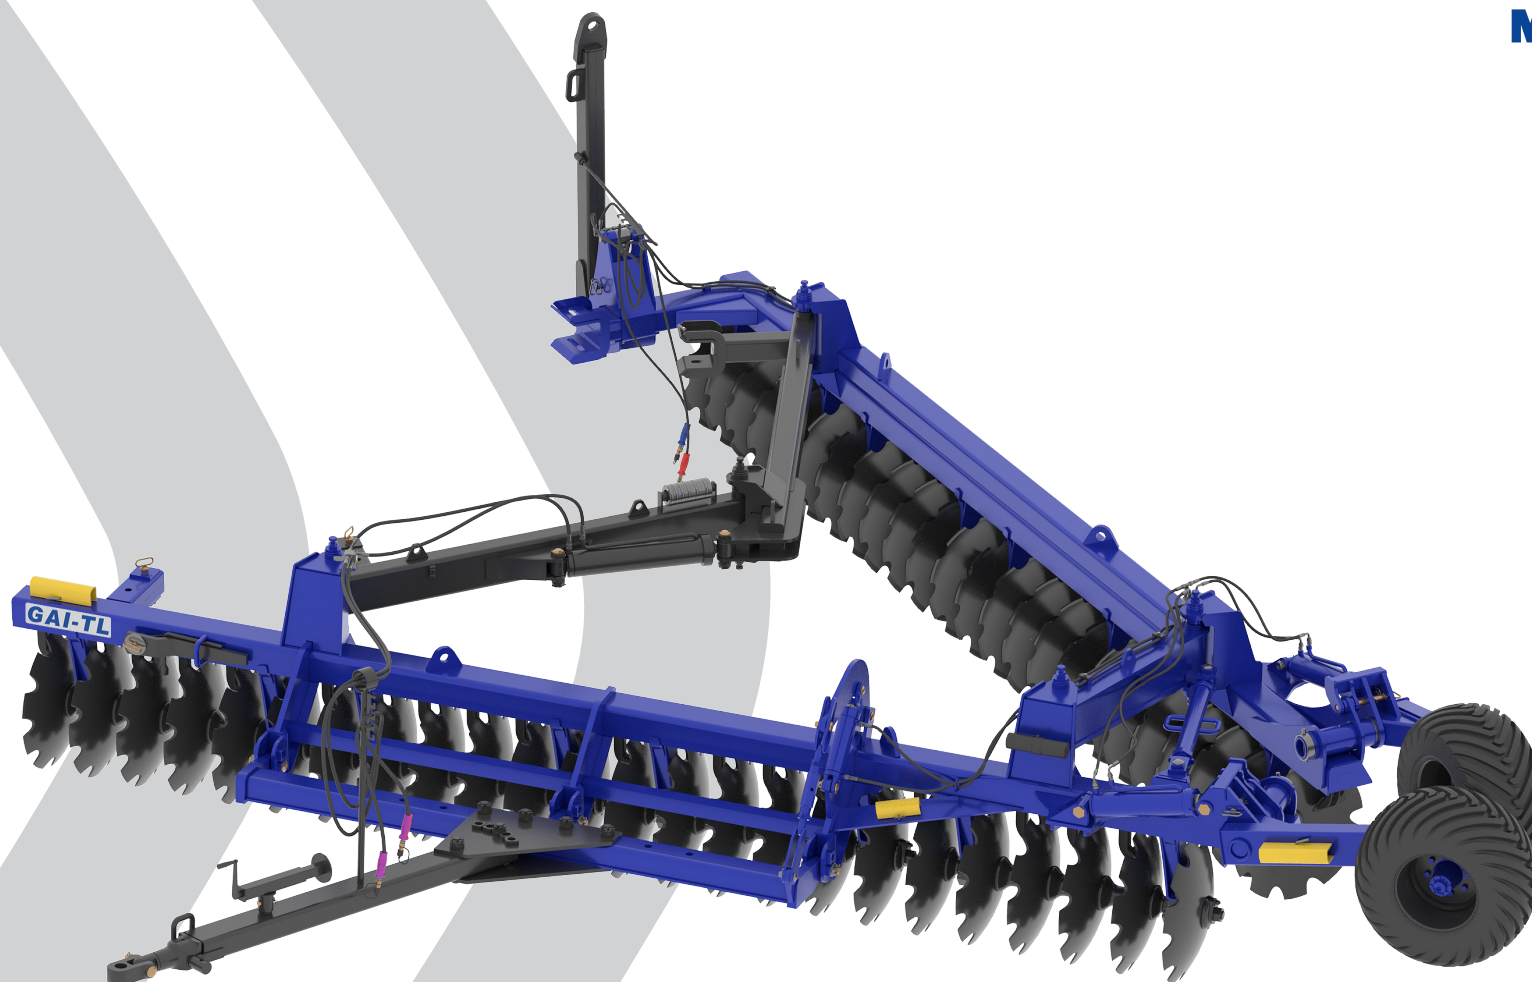

**A MARCA
DA TERRA**

A grade **GAI TL** foi desenvolvida para trabalhar em qualquer tipo de terreno, com excelente aplicação no preparo do solo para culturas anuais, como a cana-de-açúcar. Suas principais características são:

- Mais robustez: estrutura super reforçada e com dimensionamento adequado, é construída com chapas dobradas e unidas por solda de ótima penetração e fino acabamento, com peças resistentes nas concentrações de forças;
- Equipada com mancais de rolamento com lubrificação permanente a banho de óleo;
- No transporte, esta grade oferece maior mobilidade e segurança, pois possui um eficiente sistema de rodagem

longitudinal que é composto por cilindros hidráulicos e dois pneus de alta flutuação, facilitando o deslocamento por locais estreitos ou longas distâncias. Também facilita o transporte sobre caminhão prancha, não sendo necessária a desmontagem da grade, inclusive podendo ser embarcada engatada junto com o trator em função de sua largura de transporte de aproximadamente 3,0 metros;

- Agilidade: sistema hidráulico de articulações;
- Alta performance na incorporação de restos vegetais e massa verde;
- Estrutura balanceada: mais uniformidade na gradagem;
- Padronização no corte e penetração no solo em toda faixa de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Discos	Trator (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Medida dos Discos	Eixo dos Discos Ø	Espaçamento entre Discos (mm)	Medida dos Pneus
GAI TL	36	240 a 270	5.626	4.636	30" x 7,5 mm	1.3/4" Aço ABNT 5160	270 mm	400/60 - 15,5
	40	270 a 300	5.809	5.137				
	44	300 a 330	6.069	5.643				
	48	330 a 360	6.885	6.166	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm			

* Peso aproximados com discos Ø 30"x 7,5 mm. | Acoplamento para trabalho e transporte: barra de tração.

Dimensões em posição de transporte:

- Largura: 2.980 mm
- Altura: 3.715 mm



MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 09/2025