

GASPCR HD 9017

GRADE ARADORA SUPER PESADA CONTROLE REMOTO
ELEVADO RENDIMENTO EM CONDIÇÕES SEVERAS



MARCHESAN




**A MARCA
DA TERRA**

GASPCR HD 9017

A Grade Aradora Super Pesada, GASPCR HD 9017, é especialmente projetada para atender as necessidades de preparo profundo do solo, gradagem de novas áreas desbravadas, extremas condições na construção civil , como a confecção de estradas e barragens.

Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Modelo	Nº de Discos	Potência no Motor (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (mm)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos Discos
GASPCR HD 9017 (mecânica)	18	310 a 330	3.795	8.180	440	36" x 12,0 mm
	20	330 a 350	4.207	8.525		38" x 12,0 mm
	22	350 a 370	4.621	8.875		40" x 12,0 mm
GASPCR HD 9017 (hidráulica)	12	250 a 270	2.526	5.219	440	36" x 12,0 mm 38" x 12,0 mm 40" x 12,0 mm
	14	270 a 290	2.942	5.772		
	16	290 a 310	3.344	6.292		
	18	310 a 330	3.795	8.099		
	20	330 a 350	4.207	8.450		
	22	350 a 370	4.621	8.800		
	24	370 a 390	4.970	9.271		
	26	390 a 410	5.384	9.615		
	28	410 a 430	5.798	9.962		
	30	430 a 450	6.203	10.703		
	32	480 a 500	6.626	11.773		
	34	500 a 520	7.037	12.116		
	36	520 a 560	7.431	12.458		

* Os pesos obtidos com discos Ø 40" x 12 mm.


Cubos dos rodeiros com dois rolamentos em cada cubo, proteção contra poeira e umidade.

Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras, engate rápido e topadores.


***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

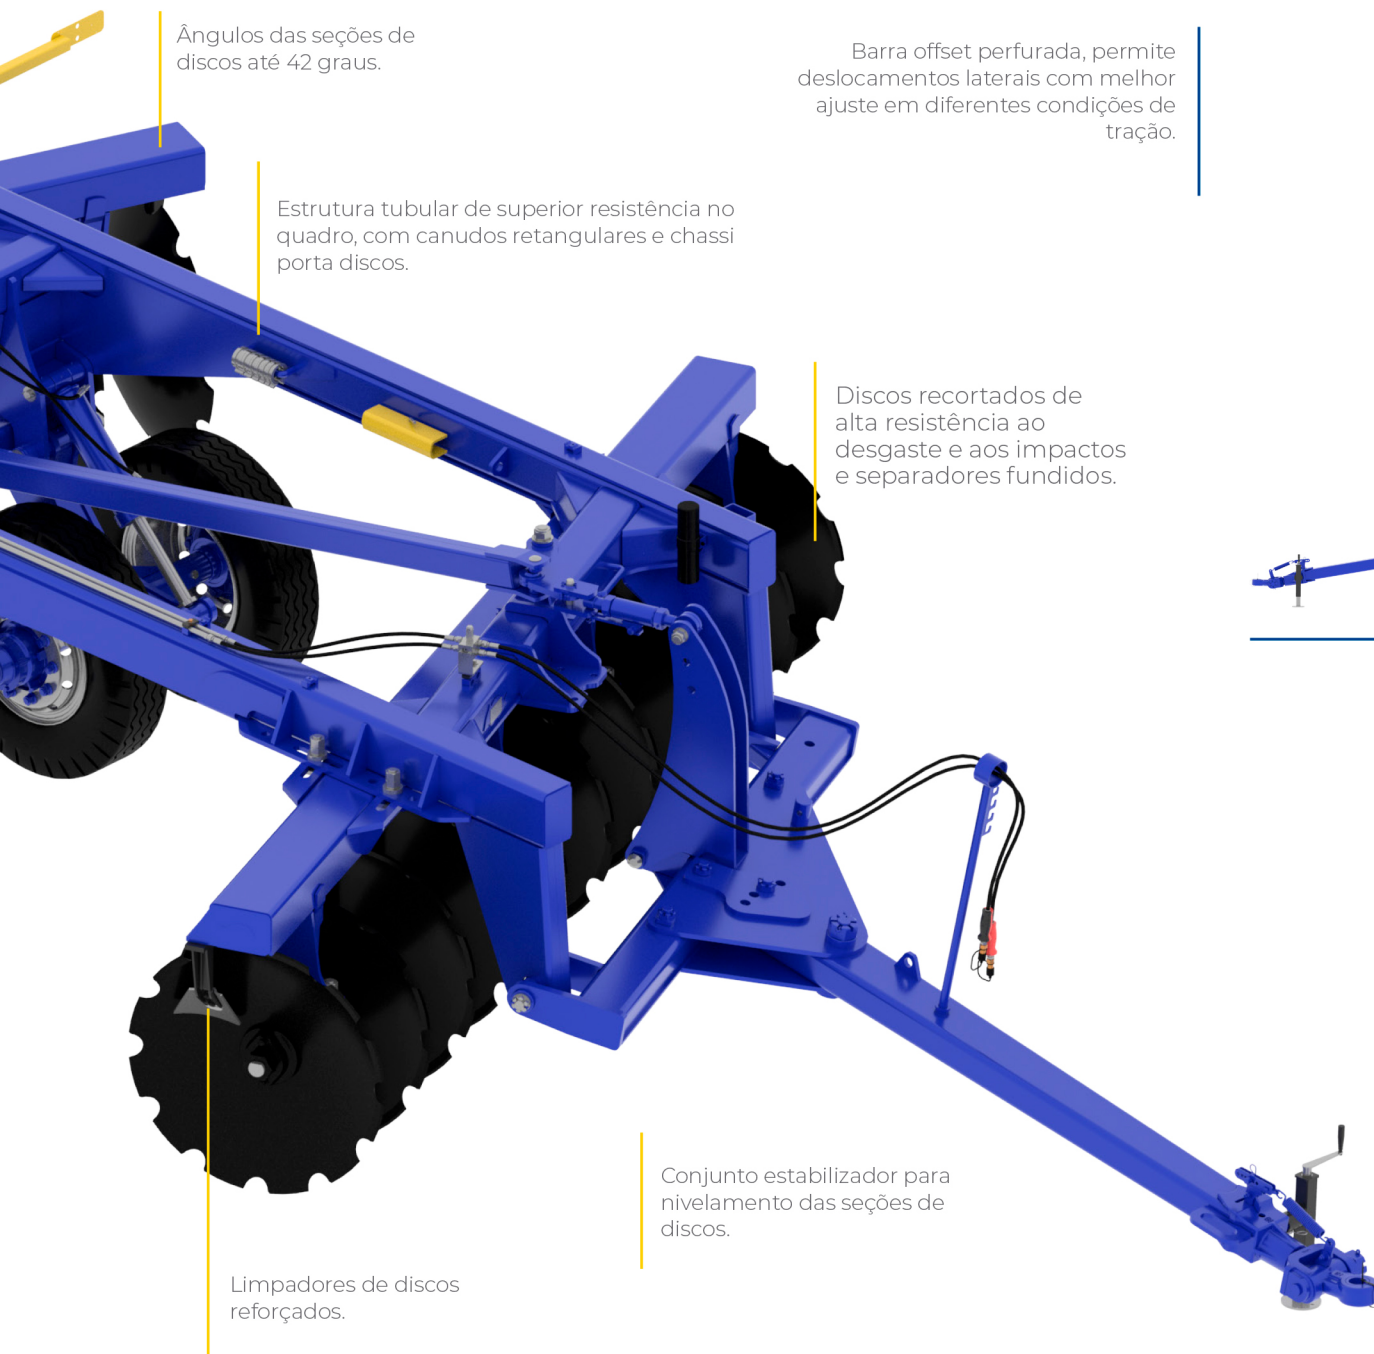

Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração.

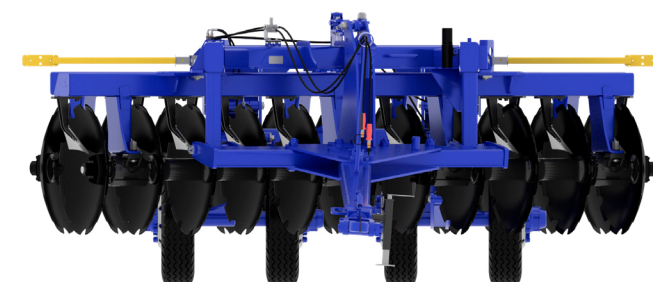

C

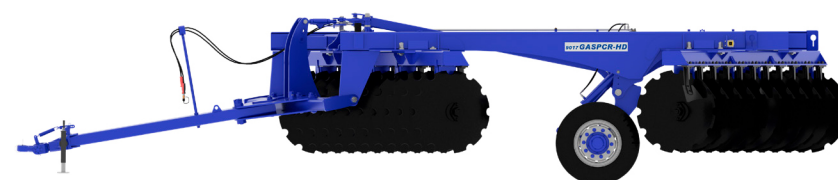

A

B

Nº de Discos	A	B	C
12	2.205	8.335	2.725
14		8.430	3.125
16		8.510	3.540
18		9.870	4.000
20		9.948	4.400
22		10.026	4.790
24		10.115	5.135
26		10.195	5.575
28		10.270	5.990
30		10.360	6.405
32	2.275	10.845	6.800
34		10.925	7.220
36		11.005	7.650

Medidas em milímetros.



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



A **MARCHESAN S.A.** reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 07/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.