


GCRO 7010

GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO OFFSET

ELEVADO RENDIMENTO EM GRANDES ÁREAS



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**



A grade **GCRO 7010** foi especialmente desenvolvida para operações em grandes áreas, incorporando os resíduos culturais, preparo inicial ou nivelamento após a gradagem.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Limpadores de discos ajustáveis;
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Separadores de discos fundidos;
- Gancho traseiro para barra de nivelamento;
- Eixos das seções de discos de 1.5/8" (41,3 mm), 1.3/4" (44,45 mm) ou 2.1/8" (54 mm);
- Cubos dos rodeiros com dois rolamentos em cada cubo, proteção contra poeira e umidade;
- Descanso do cabeçalho e corrente de segurança;
- Circuito hidráulico com cilindros de dupla ação, com mangueiras, engate rápido e topadores para controle de profundidade e travas de transporte;
- Ângulo das seções de discos ajustáveis para 18, 20 e 22°;
- Modelo QL possui mancais DM, em banho de óleo permanente, que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos.

Medidas dos Pneus:

- Modelos de 28 a 40 discos: 11L15;
- Modelos de 44 a 80 discos: 400/60.

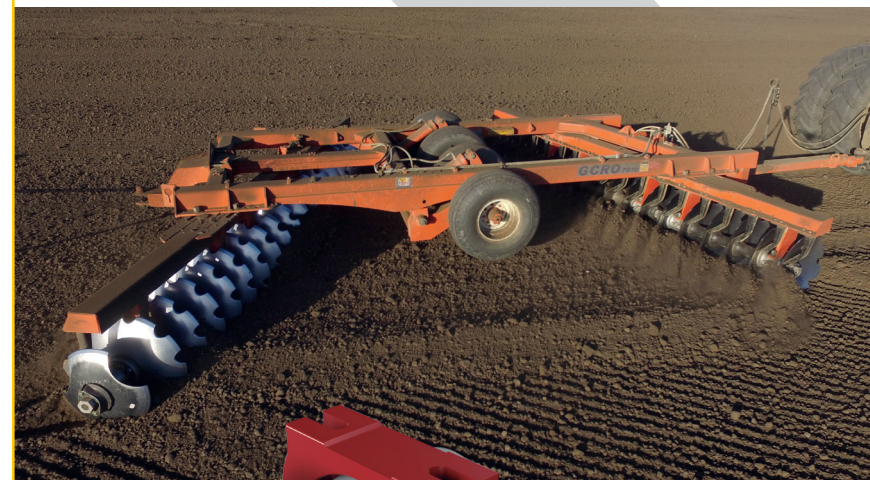

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos Discos
GCRO 7010 Rígida	28	230 a 240	3.620	4.809	270	26" x 7,5 mm
	32	240 a 250	4.120	5.189		
	36	250 a 260	4.625	5.436		
	40	260 a 270	5.135	5.683		
	44	270 a 280	5.645	6.140		
	48	280 a 300	6.150	6.377		
GCRO 7010 Pontas Dobráveis	40	260 a 270	5.302	6.988*		28" x 7,5 mm
	44	290 a 300	5.530	6.858**		
	48	300 a 320	6.160	8.130		
	52	320 a 340	6.730	8.478		
	56	340 a 360	7.240	8.516		
	60	360 a 380	7.772	8.917		
GCRO 7010 QL	72	420 a 450	9.540	14.679***		30" x 9,0 mm
	76	450 a 480	10.065	14.868***		
	80	480 a 510	10.445	15.234***		

Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO):

possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

Pesos com discos de Ø 30" x 7,5 mm, com sistema hidráulico e mancais DMO.

*Pesos com discos de Ø 30" x 7,5 mm, com sistema mecânico e mancais DMO.

**Pesos com discos de Ø 28" x 7,5 mm, com sistema hidráulico e mancais DMO.

*** Pesos a com discos de Ø 30" x 7,5 mm e mancais DM.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 03 - 02/2026

