


GNACR

GRADE NIVELADORA ARTICULÁVEL CONTROLE REMOTO

ALTA PRODUTIVIDADE NO DESTORROAMENTO E NIVELAMENTO DO SOLO.



MARCHESAN

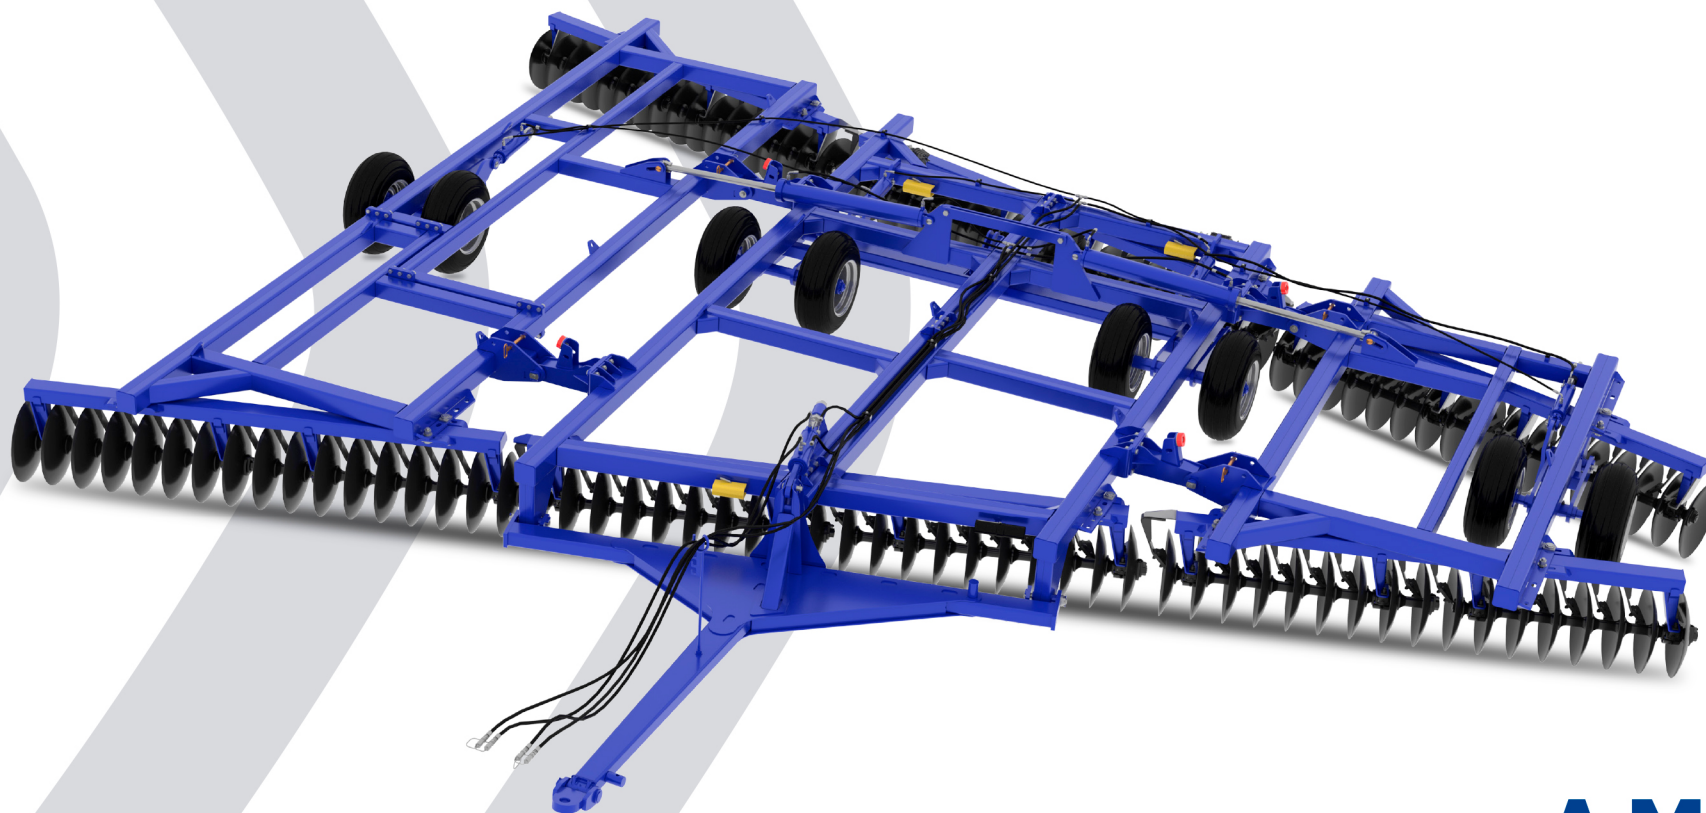

**A MARCA
DA TERRA**

GNACR

A Grade Niveladora Articulável Controle Remoto, GNACR, foi especialmente projetada para trabalhar em áreas extensas com alta produtividade, operando com tratores de grande porte e efetuando o destorroamento e nivelamento do solo, deixando-o em ótimas condições para receber o plantio de qualquer tipo de grão.

O basculamento simultâneo das laterais é feito por cilindros hidráulicos alojados no quadro central.

Durante as operações de trabalho as laterais articulam-se livremente, adaptando-se aos vários tipos de terrenos, inclusive nas encostas de terraços, destorroando-os.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Discos	Largura de Corte (mm)	Trator (cv)	Peso (kg)	Pneus	Espaçamento (mm)	Diâmetro do Eixo	Dimensões do Discos
GNACR	64	6.200	220 a 240	4.767	11L 15	200	1.1/2" (38,1 mm)	22" x 4,5 mm 22" x 6,0 mm 24" x 4,5 mm 24" x 6,0 mm
	72	7.000	240 a 260	5.033				
	84	8.200	260 a 280	5.319				
	96	9.400	280 a 310	7.289	11L 15 ou 400/600 (opcional)			
	108	10.550	310 a 330	7.539				
	120	11.695	350 a 400	10.115				
	132	12.870	400 a 450	10.457				

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.


Equipada com discos côncavos recortados na dianteira e discos côncavos lisos na traseira, de alta resistência ao desgaste e aos impactos

Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

Possui laterais basculantes e conjuntos de rodagem acionados hidráulicamente da própria cabine do trator, facilitando o reboque do equipamento por estradas estreitas, passagem por pontes, porteiras, etc.

Nº de Discos	A	B	C
64	3.154	7.420	4.050
72	3.180		
84	3.700		
96	3.460	9.360	5.830
108	4.000		
120	4.266	10.300	6.746
132	4.829		

Medidas em milímetros.

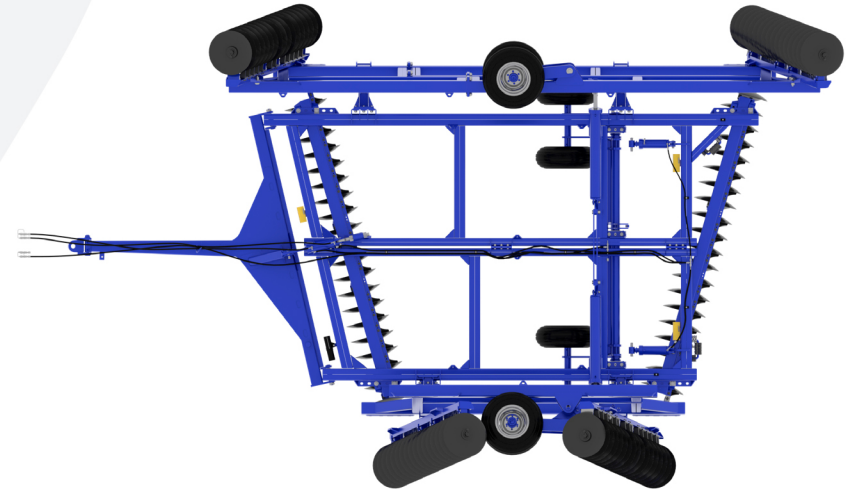



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 06/2025



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.