


# **GNR SPEEDY MD**

GRADE NIVELADORA DE ALTO DESEMPENHO



**MARCHESAN**

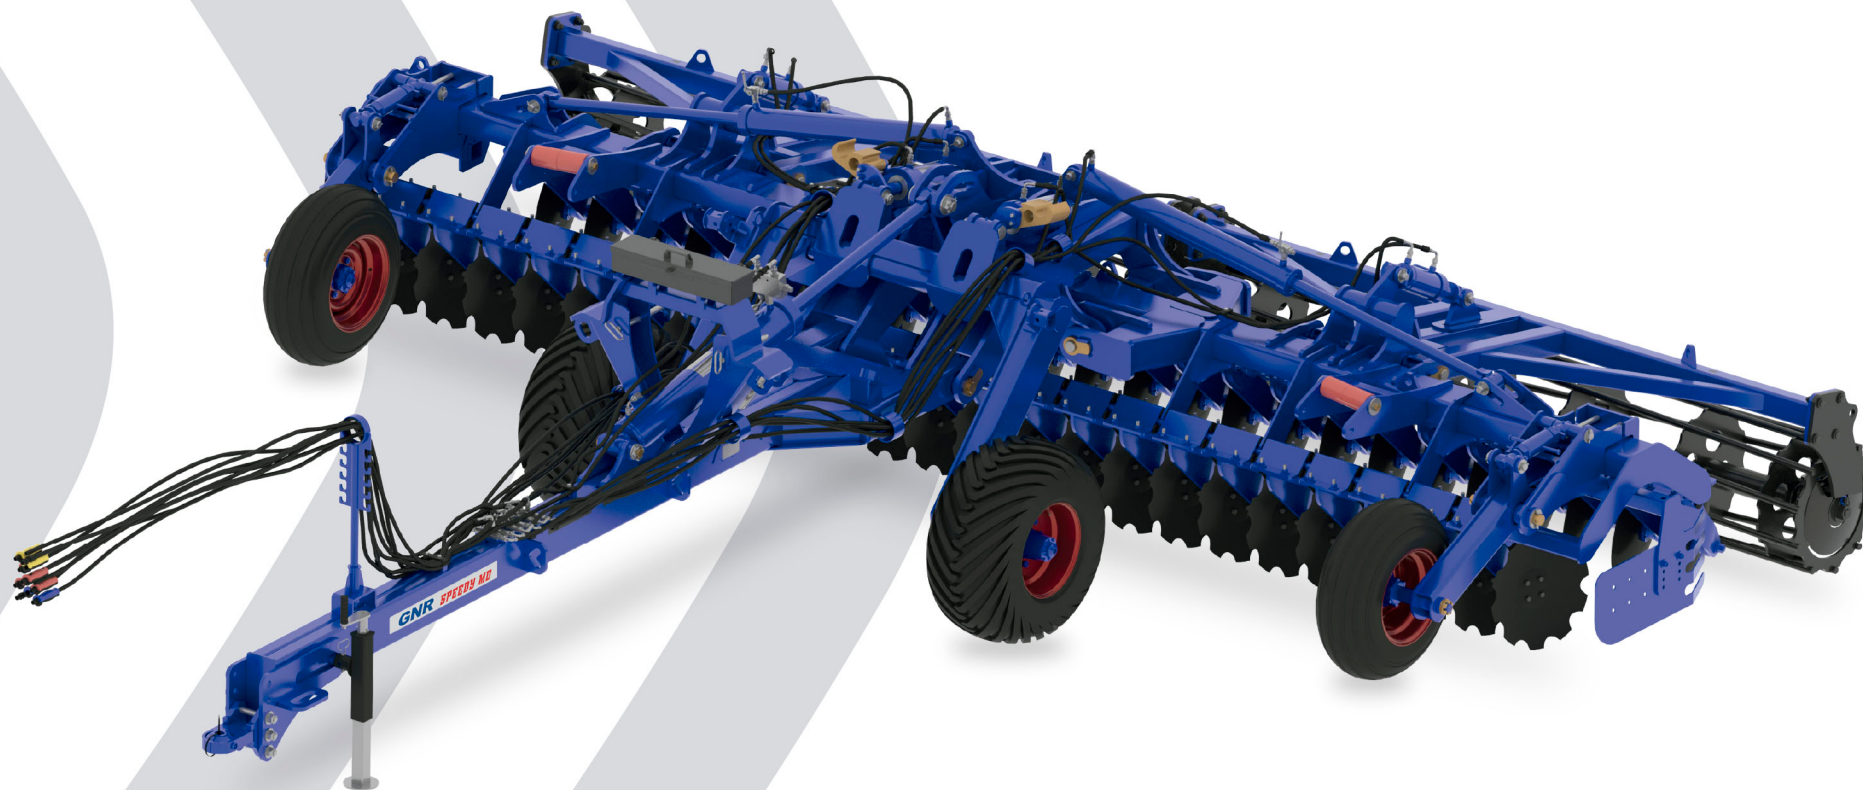

**A MARCA  
DA TERRA**


# GNR SPEEDY MD

- Executa com alto rendimento o nivelamento e o destorroamento do solo, proporcionando um alto nível de acabamento;
- Equipado com exclusivo sistema de rodado que possibilita múltiplas regulagens e precisão na profundidade da operação;
- Solução indicada para as principais culturas (milho, soja, trigo, girassol, aveia e cevada), sendo utilizada no manejo do preparo de solo que visa o mínimo revolvimento na camada superficial, evitando a perda de nutrientes e protegendo o perfil do solo contra a erosão (por vento ou água).



# GNR SPEEDY MD

## SEÇÕES DE DISCOS

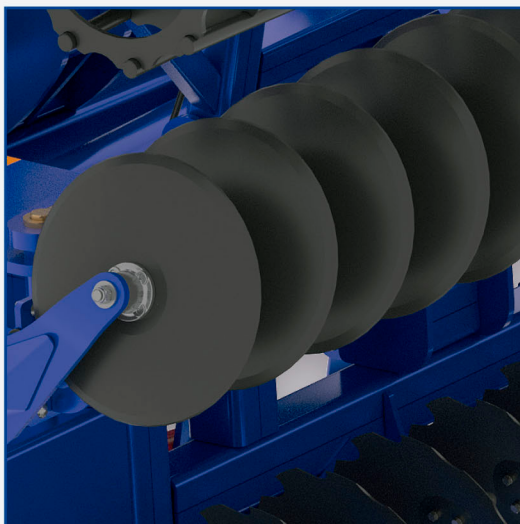

- A seção de disco frontal executa o corte, e o redimensionamento no volume de resíduos vegetais .



- A seção do disco traseiro complementa o corte e promove a leve e superficial incorporação dos resíduos vegetais ao solo.



- O rolo destorroador potencializa o nivelamento e o destorroamento do solo proporcionando alto nível de acabamento do solo.


## GNR SPEEDY MD

- Alto rendimento operacional e menor custo na operação;
- Melhor acabamento na camada superficial do solo;
- Ideal para tratores de alta performance (alta potência);
- Facilidade de transporte (3,20 metros de largura);

# GNR SPEEDY MD

## COMPONENTES


**Opcional:** Discos lisos, recortados e misto.

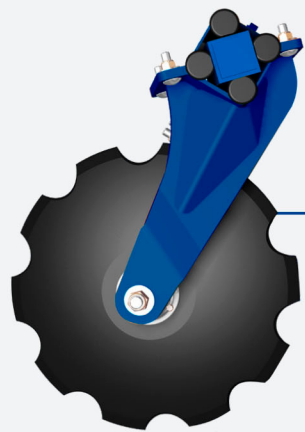

### Componentes de torção de borracha:

São 4 elementos de borracha em cada braço de disco que funcionam como amortecedor e permitem que os discos acompanhem suavemente os contornos do solo. Ideal para terrenos irregulares.

**Mancal Duromark Oscilante:** Sistema exclusivo de oscilação que proporciona alívio nas articulações dos rolos ou discos, garantindo alta eficiência e durabilidade para os conjuntos rodantes.



### Seção traseira:

Realiza novo corte e finaliza a inversão do solo (ângulo da lâmina do disco de 14°).



**Seção dianteira:** Corta resíduos do mesmo tamanho e mistura o solo (ângulo da lâmina do disco de 17°).



### Rolamentos cônicos duplos:

O cubo blindado TATU é fabricado exclusivamente pela Marchesan, cujo design com rolamentos cônicos duplos oferece solução de alto desempenho por um período mais longo de operação.



**MARCHESAN**

# GNR SPEEDY MD

## TIPOS DE ACOPLAMENTO



Acoplamento de  
Terceiro Ponto para os  
modelos de 20 a 32 discos.



Acoplamento de Arrasto para  
os modelos de 36 a 60 discos.






## **GNR SPEEDY MD**

- Qualidade superior na operação;
- Maior uniformidade;
- Nivelamento de áreas com alto índice de pedras e irregularidades topográficas;
- Incorporação de corretivos, adubo e sementes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo                                | Nº de discos | Potência do trator (cv) | Peso Kg) | Largura de Corte (mm) (A) | Comprimento (mm) (B) | Altura de Transporte (mm) (C) | Largura de Transporte (mm) (D) | Discos                       | Espaçamento (mm) |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| GNR<br>SPEEDY<br>MD<br>Terceiro Ponto | 20           | 80 a 100                | 1.880    | 2.540                     | 2.337                | 1.675                         | 3.162                          | 20" x 6,0 mm                 | 254              |
|                                       | 24           | 100 a 120               | 2.040    | 3.048                     |                      |                               | 3.670                          |                              |                  |
|                                       | 28           | 110 a 140               | 2.275    | 3.556                     |                      |                               | 4.178                          |                              |                  |
|                                       | 32           | 130 a 160               | 2.490    | 4.064                     |                      |                               | 4.686                          |                              |                  |
| GNR<br>SPEEDY<br>MD<br>Arrasto        | 36           | 140 a 160               | 4.392    | 4.572                     | 7.384                | 3.580                         | 2.950                          | 20" x 6,0 mm<br>22" x 6,0 mm |                  |
|                                       | 40           | 160 a 200               | 4.880    | 5.080                     |                      | 3.580                         |                                |                              |                  |
|                                       | 44           | 175 a 220               | 5.368    | 5.588                     |                      | 3.600                         |                                |                              |                  |
|                                       | 48           | 190 a 240               | 5.565    | 5.898                     |                      | 3.600                         |                                |                              |                  |
|                                       | 52           | 210 a 260               | 6.344    | 6.604                     | 8.358                | 3.640                         |                                |                              |                  |
|                                       | 56           | 225 a 280               | 6.832    | 7.112                     |                      | 3.660                         |                                |                              |                  |
|                                       | 60           | 240 a 300               | 7.320    | 7.620                     |                      | 3.680                         |                                |                              |                  |

\*Opções de discos: Liso Centro Plano, Recortado Centro Plano e Misto Centro Plano.  
\*\*Mancal: Individual.

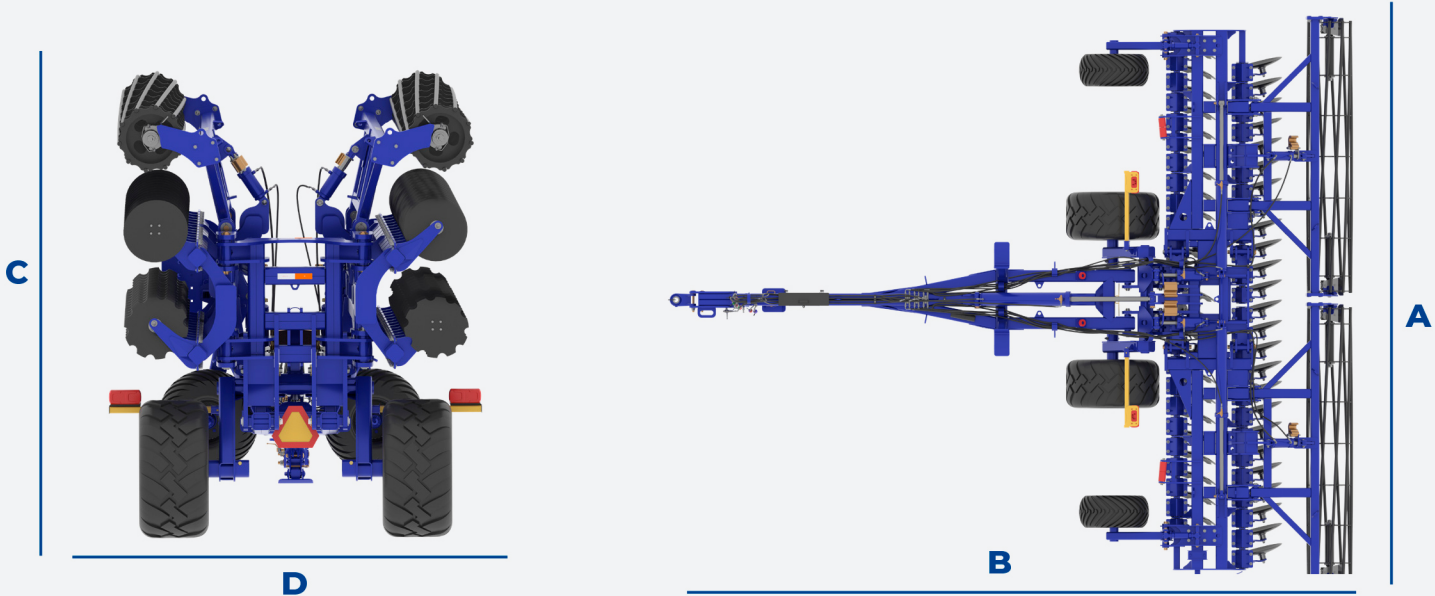



**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.**

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

[www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br)



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 03 - 02/2025



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.