



MARCHESAN

RC² E 2600 LSL



Elevado rendimento na limpeza de pomares cítricos e semelhantes. A RC² 2600 - 3100 opera na posição lateral e super lateral.


A MARCA DA TERRA

Efetua a roçagem e faz a cobertura do solo sob as plantas, com os seguintes benefícios:

- Conservação orgânica do solo.
- Retenção de umidade e menor variação da temperatura.
- Redução no uso de herbicidas e proteção da estrutura do solo.

CARACTERÍSTICAS:

-  Chassi com vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior.
-  Tampa de proteção para evitar danos aos galhos e frutos.
-  Articulação no terceiro ponto e rasgo no ponto inferior de engate, para acompanhar as ondulações do terreno.
-  Embreagem de segurança para evitar sobrecargas ao trator e à roçadeira.
-  Roda dianteira e traseira com regulagem de altura.

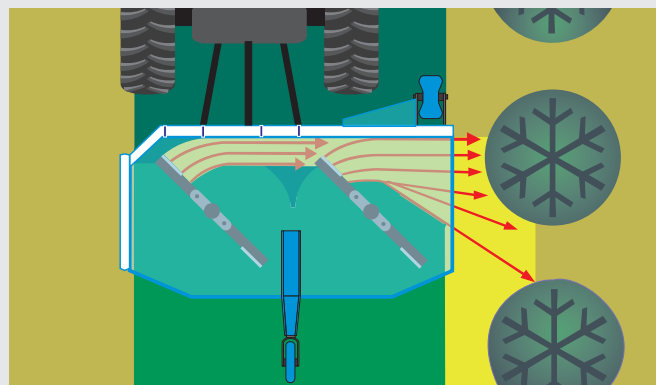

Os roçadores **DUROMARK** possuem exclusivo processo de fabricação, proporcionando elevada resistência ao desgaste.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	RC ² E 2600 LSL
Largura de Corte	2500 mm
Número de Roçadores	04
Altura de Corte	40 - 140 mm
Acoplamento ao Trator	Três Pontos, Cat. II
	Tomada de Força
Rotação da TDF	540 rpm
Potência no Motor do Trator	60 cv
Distância da ponta do roçador ao centro do trator: com engate na posição Lateral com engate na posição Super Lateral	1640 mm 1940 mm
Largura Total	2860 mm
Comprimento Total	2575 mm
Altura Total	1190 mm
Peso	860 kg

AS ROÇADEIRAS SÃO DESENVOLVIDAS PARA USO AGRÍCOLA. NÃO PERMITA A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS DURANTE O SERVIÇO.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 04 - 03/2020.

www.marchesan.com.br

