

ROMPTHOR 550 LINEAR

DESCOMPACTADOR DE ALTA VERSATILIDADE



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

ROMPTHOR 550 LINEAR

O descompactador ROMPTHOR 550, possui alta versatilidade permitindo operação em solos com diversos níveis de umidade, mantendo a palhada intacta, preservando a camada orgânica e promovendo maior aeração do solo, além de otimizar a retenção de água e umidade, o que favorece a planta durante períodos de seca e estimula um enraizamento mais profundo.



HASTE ESCARIFICADORA ROMPMAX:

Fabricada com materiais de alta resistência e espessura reduzida, proporcionando menor consumo de potência durante a subsolagem. Possui design em perfil reto, promovendo menor revolvimento da camada superficial do solo. O rearme automático é composto por um sistema pantográfico com pressão por meio de molas que permite mais agilidade e eficiência no reposicionamento da haste na transposição de obstáculos durante a subsolagem, sem a necessidade de manutenção do operador.




Facas de desgaste com tratamento térmico, onde proporciona o aumento da vida útil da haste.


Ponteiras no formato de "botinha" facilmente substituíveis com ângulo de ataque que facilita a penetração no solo.

Pode ser fornecido na versão engate 3º ponto e na versão de arrasto. A versão acoplada à barra de tração do trator é equipada com rodado para transporte e ajuste de profundidade.

Rolo destorreador que auxilia na fragmentação dos torrões superficiais.

Disco de corte liso de 22", com ajuste lateral e regulagem de altura conforme a profundidade desejada.

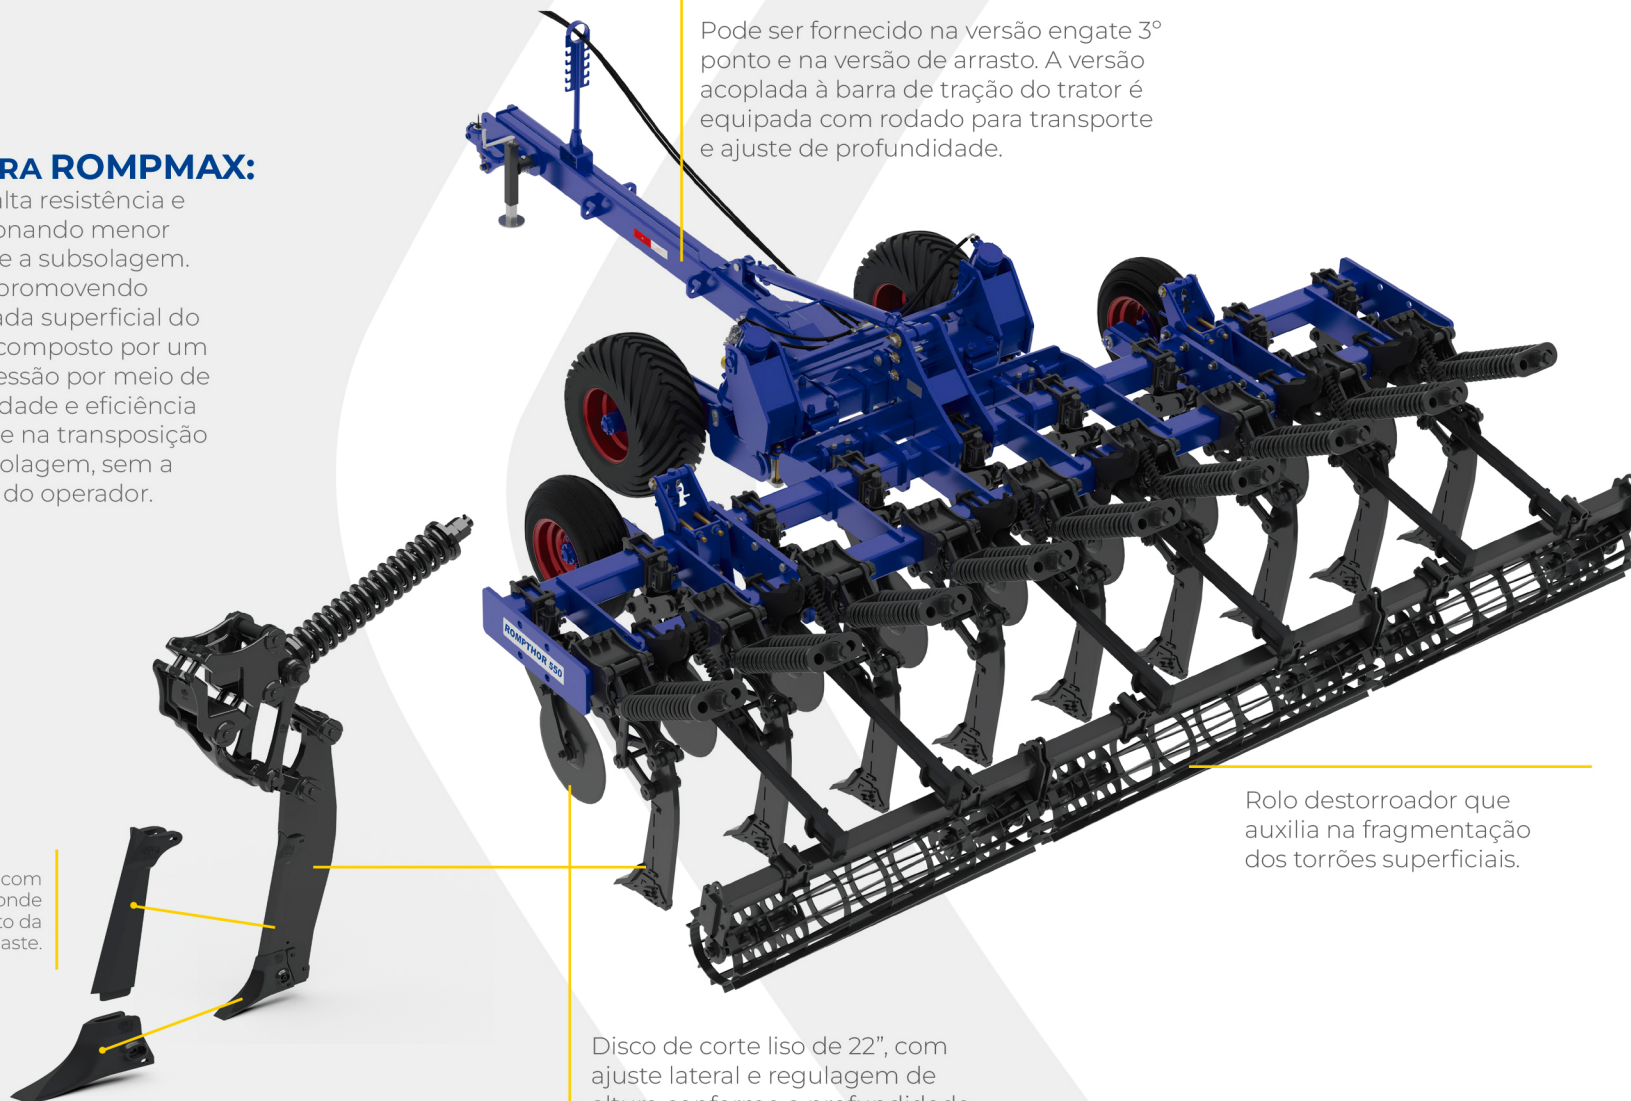

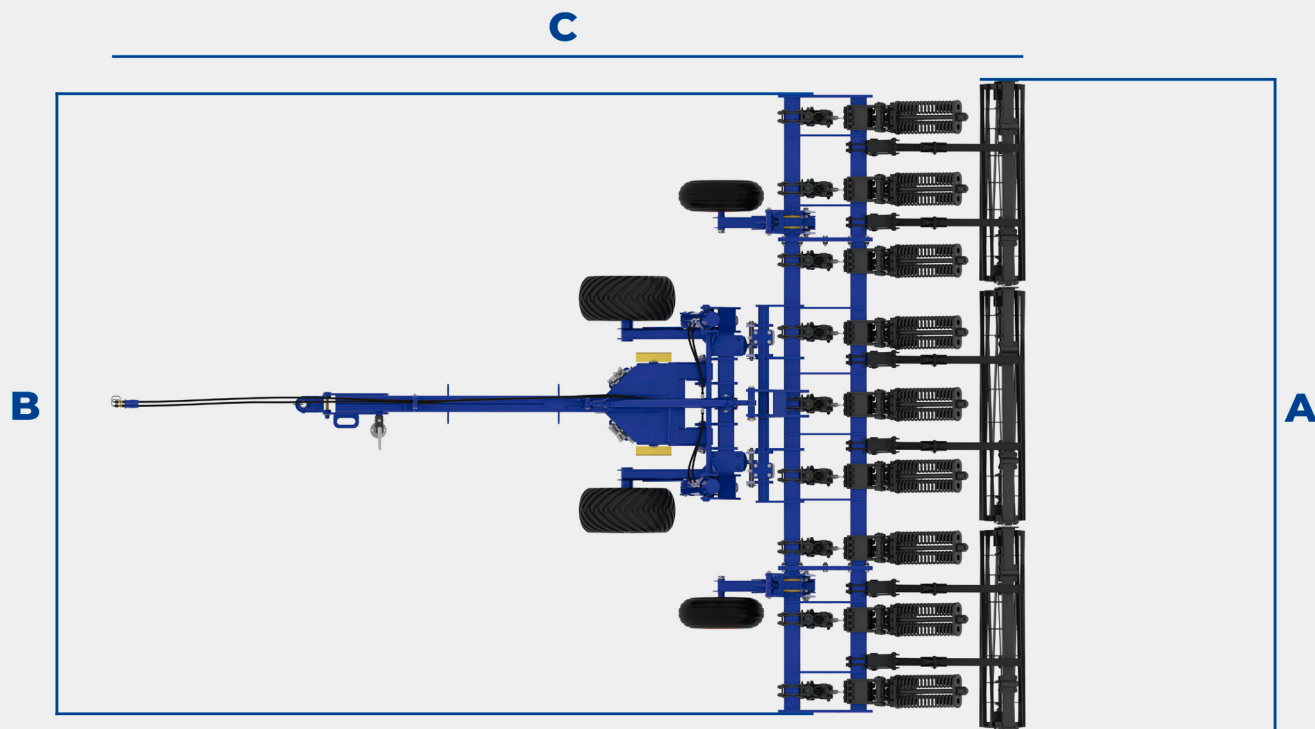

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Número de Hastes	Largura de Trabalho (A) (mm)	Largura Total (B) (mm)	Discos		Comprimento (C) (mm)	Altura (mm)	Profundidade de Trabalho (mm)	Peso Estimado (kg)		Potência* (cv)
				Dimensões	Espaçamento (mm)				Arrasto	3º Ponto	
ROMPTHOR 550 LINEAR	4	2.200	2.278	22"	550 e 650	6.421	2.145	até 550	3.500	2.300	160 - 220*
	5	2.750	2.978						4.000	2.800	200 - 275*
	6	3.300	3.687						5.100	3.900	240 - 330*
	7	3.850	4.387						5.600	4.400	280 - 385*
	8	4.400	5.367						6.000	4.800	320 - 440*
	9	4.950	5.597						6.630	5.430	360 - 495*
	10	5.500	6.167						6.800	5.600	400 - 550*
	11	6.050	6.867						6.320	6.320	440 - 605*
	12	6.600	7.487						7.800	6.600	480 - 660*

Obs: O peso exato do equipamento é informado na plaqueta de identificação, de acordo com a configuração adquirida.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114
Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900
Fone: (16) 3382.8282 | Mat - o-SP-Brasil
www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 02/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.