

# RTA 6

## RETROESCAVADEIRA TATU AGRÍCOLA

RAPIDEZ, RESISTÊNCIA  
E VERSATILIDADE.



**MARCHESAN**


## A MARCA DA TERRA

Retroescavadeira **TATU Agrícola**, modelo RTA é fabricada com alto padrão de qualidade e apresenta um excelente desempenho operacional. Seu projeto exclusivo oferece resistência superior, fácil operação e manutenção reduzida.


Especialmente desenvolvida para uso agrícola e utilizada em tratores de roda (na faixa de 60 - 70 cv), a RTA-6 proporciona um elevado rendimento em serviços de drenagem, abertura ou conservação de canais e instalações de linhas subterrâneas em geral, com até três metros de profundidade.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura resistente com desenho avançado.
- Giro rápido e seguro com dois cilindros hidráulicos.
- Estabilizadores com acionamento independente, oferecendo maior segurança nas operações.
- Assento anatômico e descanso regulável para os pés, com maior conforto para o operador.
- Sistema hidráulico completo, com bomba de engrenagens acoplada na tomada de força.
- Acoplada aos 3 pontos do levante hidráulico do trator, podendo ser facilmente removida.
- Caçambas em vários tamanhos para diferentes necessidades.

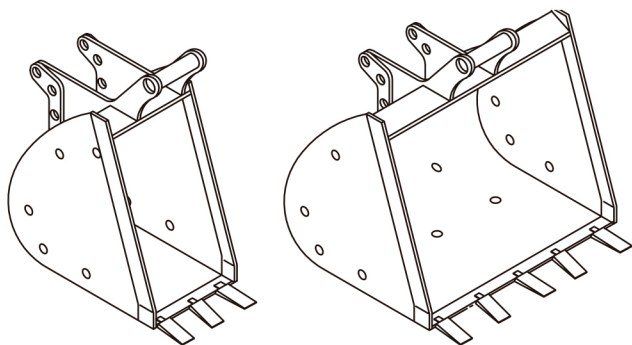


Caçambas de  
12", 16", 18", 20" e 24"



Caçamba Trapezoidal  
(Para Limpeza de Canais)



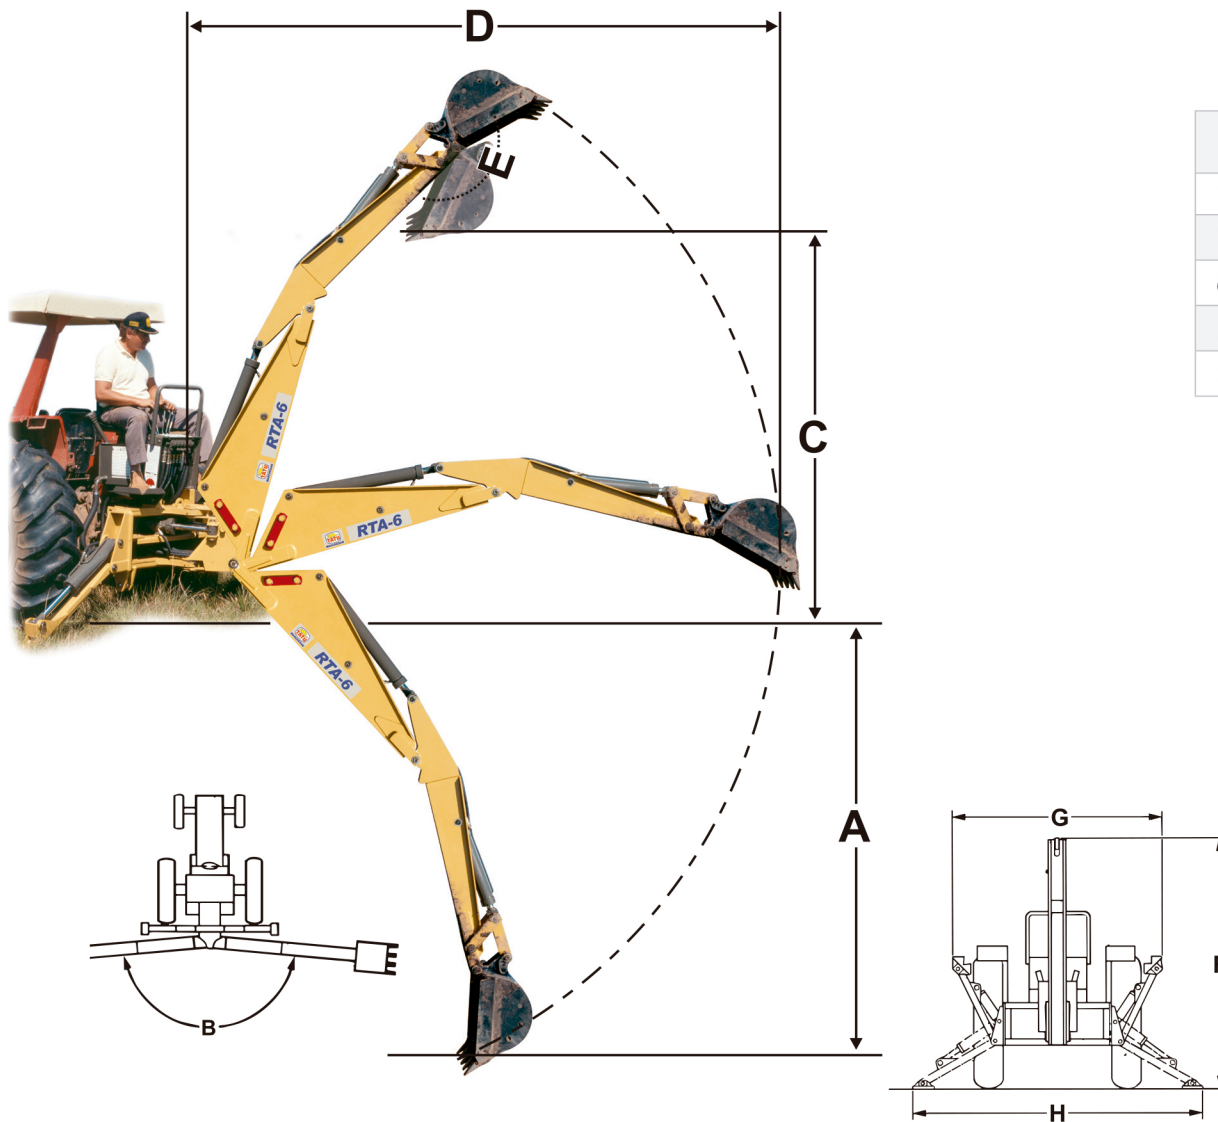

#### SISTEMA HIDRÁULICO:

- Bomba hidráulica de engrenagens com vazão de 35 litros/minuto a 540 rpm.
- Reservatório de óleo hidráulico de 55 litros, com filtro de retorno e indicador de nível.
- Capacidade do sistema: 65 Litros aproximadamente.
- Cilindros hidráulicos de dupla ação.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

### DIMENSÕES DAS CAÇAMBAS

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Largura             | 12" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| Nº de Dentes        | 3   | 4   | 4   | 4   | 5   |
| Capacidade (litros) | 51  | 68  | 76  | 84  | 102 |
| Peso (kg)           | 54  | 64  | 68  | 72  | 75  |

Peso Total Aproximado: 1.263 kg

### DIMENSÕES GERAIS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Profundidade de Escavação (A)    | 3000 mm      |
| Ângulo de Giro Horizontal (B)    | 170° (graus) |
| Altura Máxima de Descarga (C)    | 2870 mm      |
| Alcance (Desde a Articulação)(D) | 4400 mm      |
| Ângulo de Rotação da Caçamba (E) | 160° (graus) |
| Altura no Transporte (F)         | 2650 mm      |

### ABERTURA DOS ESTABILIZADORES:

|               |         |
|---------------|---------|
| No Transporte | 2050 mm |
| Em Operação   | 3300 mm |

### DIMENSÕES DOS CILINDROS: (em milímetros)

|                     | Ø Int. Camisa | Ø Haste | Curso |
|---------------------|---------------|---------|-------|
| Estabilizadores     | 85,7          | 44,45   | 320   |
| Giro Horizontal (2) | 85,7          | 44,45   | 260   |
| Lança               | 101,6         | 44,45   | 510   |
| Braço               | 85,7          | 50,80   | 755   |
| Caçamba             | 85,7          | 50,80   | 512   |



**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS  
TATU S.A.**

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

[www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br)



YouTube



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 07 - 07/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.