


70010 TATU SPEED DISK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Número de discos	Potência do trator (cv)	Largura de trabalho (mm) (A)	Comprimento total (mm) (B)	Largura de transporte (mm) (C)	Altura de transporte mm (D)	Comprimento de transporte (mm) (E)	Peso (Kg)	Tamanho dos pneus	Espaço entre discos (mm)
70010	50	250 a 300	6.350	8.550	3.200	3.800	6.650	7.745	2 - 600/50 15.5 2 - 400/60 22.5	254
	60	300 a 360	7.315	8.330	3.960	3.800	6.860	10.000	600/50 – 22.5 16 lonas	
	72	360 a 430	9.144	8.330	3.960	4.000	6.860	10.900		
	84	420 a 510	10.668	10.520	4.880	4.000	9.120	12.300		
	96	480 a 580	12.192	10.520	4.880	4.200	9.120	13.200		
	108	540 a 650	13.716	10.520	5.490	4.200	9.120	14.200		

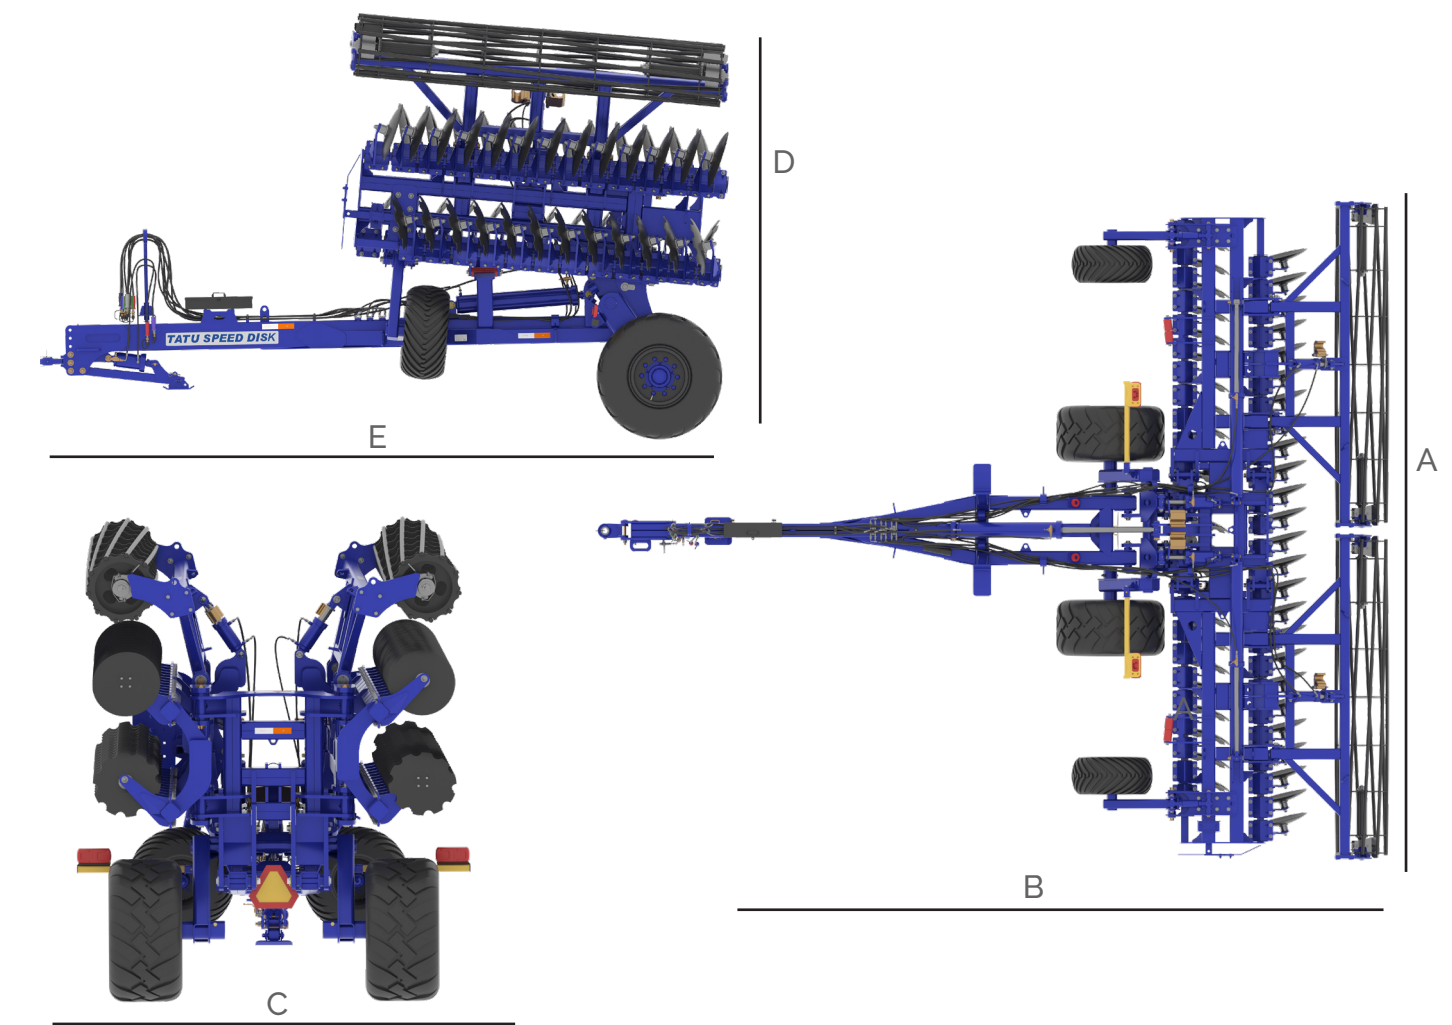

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 09/2022

www.marchesan.com.br



70010 TATU SPEED DISK

ALTA PERFORMANCE EM ALTA VELOCIDADE

- Excelente acabamento de solo e da superfície, acelera a germinação na primavera. Alto desempenho, do preparo do solo secundário à preparação da cama de sementes.

Versátil, resistente, simples e fácil de operar.



A MARCA DA TERRA

70010 TATU SPEED DISK

BENEFÍCIOS

O Tatu Speed Disk rompe agressivamente o solo, cortando, dimensionando e incorporando o resíduo em níveis rasos, em alta velocidade


Nas principais culturas, mais de 50% do resíduo picado é misturado ao perfil do solo, devolvendo os nutrientes do resíduo ao solo, em vez de serem expostos às condições climáticas. Os 50% restantes do resíduo picado permanece acima do solo como uma camada protetora, evitando a perda de nutrientes e protegendo o perfil do solo contra a erosão do vento e água.



A seção do disco frontal corta, dimensionando o resíduo, rompendo, levantando e passando a mistura de solo e resíduos para a seção do disco traseiro, incorporando e nivelando o perfil do solo. A seção do disco traseiro corta novamente, redimensiona e finaliza a inversão do solo e coloca a mistura de volta no solo. O rolo destorreador nivela e texturiza o solo.

70010 TATU SPEED DISK

ALTA PERFORMANCE EM ALTA VELOCIDADE

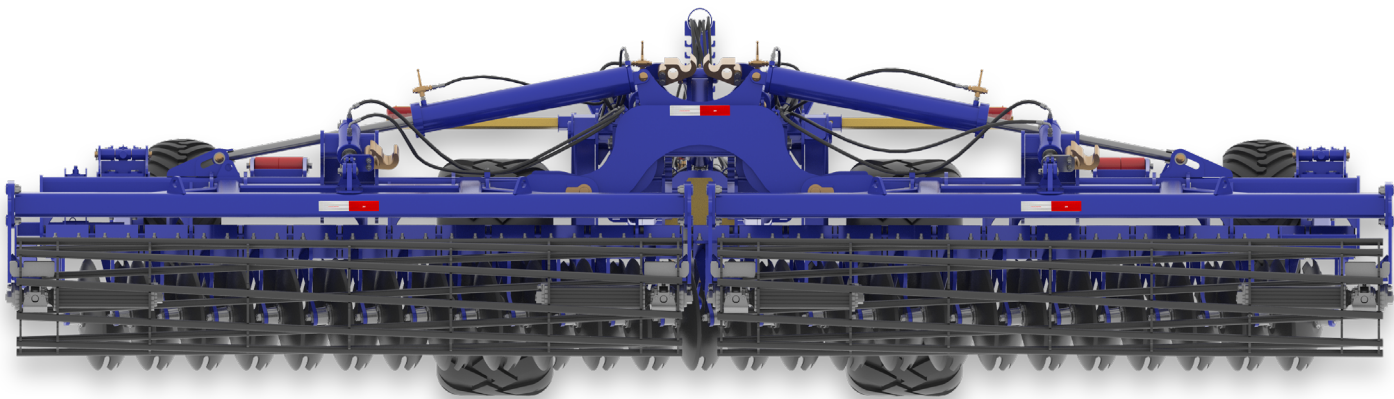

Excelente acabamento de solo e da superfície, acelera a germinação na primavera. Alto desempenho, do preparo do solo secundário à preparação da cama de sementes. Versátil, resistente, simples e fácil de operar.

70010 TATU SPEED DISK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E BENEFÍCIOS



1: Componentes de torção de borracha:

Para serviço pesado mantém o braço do disco acompanhando suavemente os contornos do solo. Ideal para terrenos irregulares.

2: Rolamentos cônicos duplos:

Resistentes, em banho de óleo, exigindo pouca manutenção.

3: Seção dianteira:

Corta resíduos do mesmo tamanho e mistura o solo (ângulo da lâmina do disco de 17°).

4: Seção traseira:

Realiza corte transversal e inversão do solo (ângulo da lâmina do disco de 14°).

70010 TATU SPEED DISK

COMPONENTES DE ALTA RESISTÊNCIA



Disco seção dianteira Disco seção traseira

Componentes de torção de borracha:

os quatro elementos de borracha funcionam como amortecedor e fornecem uma pressão, permitindo que o disco siga o contorno da terra enquanto passa por uma obstrução, como rochas. Cada haste é independente, permitindo o fluxo ideal de resíduos.

Construção robusta para maior vida útil:

O cubo blindado TATU é fabricado exclusivamente pela Marchesan, cujo design com rolamentos cônicos duplos oferece solução de alto desempenho por um período mais longo de operação.

