



CPD

COBERTURA PARA PLANTIO
DIRETO



**A MARCA
DA TERRA**


Os espaçamentos entre linhas são facilmente ajustáveis.

Características: - Chassis de 2,3 a 5,5 metros; - para plantadeiras de 2 a 6 linhas; - de 01 a 06 adubadeiras; - Caixa simples ou caixa dupla.


Os distribuidores de adubo ROSCA SEM-FIM fornecem várias dosagens, com a simples troca de engrenagens, proporcionando maior precisão e uniformidade. O acionamento das adubadeiras é feito pela tomada de força do trator, a 540 rpm.

Os depósitos em polietileno são anti-corrosivos e de alta resistência.

Capacidade dos depósitos: 65 Litros - Cx. Simples | 110 Litros - Cx. Dupla




CONJUNTO
MEXEDOR DE
ADUBO.

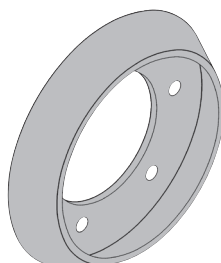

FRISOS
LIMITADORES
DE
PROFUNDIDADE
Ø 260 ou Ø 280
mm
acoplados aos
discos duplos.



DISCOS DUPLOS
DESENCONTRADOS
Ø 13" x Ø 15"

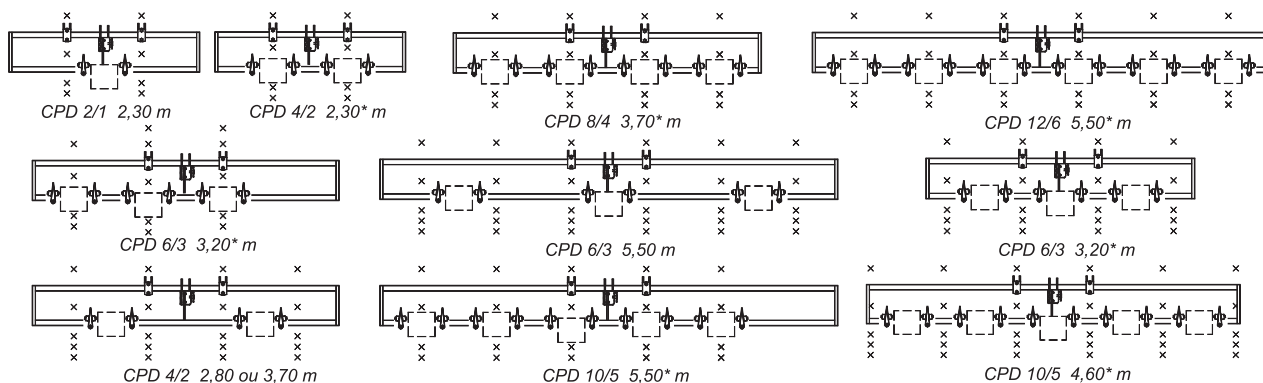

Estes modelos são ideais para milho, algodão, etc...

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Nº de Adubadeiras	Comprimento do Chassi (mm)	Altura Livre (mm)	Peso (kg)	Potência (cv) no Motor
CPD 02/1 - 2,3m	02	01	2300		256	50 - 55
CPD 04/2 - 2,3m	04	02*	2300		334	50 - 55
CPD 06/3 - 3,2m	06	03*	3200		492	60 - 65
CPD 04/2 - 2,8m	04	02	2800		346	55 - 60
CPD 04/2 - 3,7m	04	02	3700	800	368	60 - 65
CPD 06/3 - 5,5m	06	03	5500		558	70 - 75
CPD 08/4 - 3,7m	08	04*	3700		434	70 - 75
CPD 10/5 - 4,6m	10	05*	4600		748	75 - 85
CPD 10/5 - 5,5m	10	05*	5500		838	75 - 85
CPD 12/6 - 5,5m	12	06*	5500		934	75 - 85

* Nestes modelos aduba-se os dois lados da planta.

- Distribuição de uréia no espaçamento de 900 mm - Rosca Sem-Fim passo de 2":

86 a 1166 kg/ha, adubando os dois lados da planta.

43 a 583 kg/ha, adubando em um lado da planta.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114