

MANDUI PST

PLANTADEIRA DE AMENDOIM
MAIOR EFICIÊNCIA




**A MARCA
DA TERRA**

TECNOLOGIA DE PLANTIO DE AMENDOIM COM O TRANSPORTE MAIS PRÁTICO E VERSÁTIL.




Turbina motor hidráulico

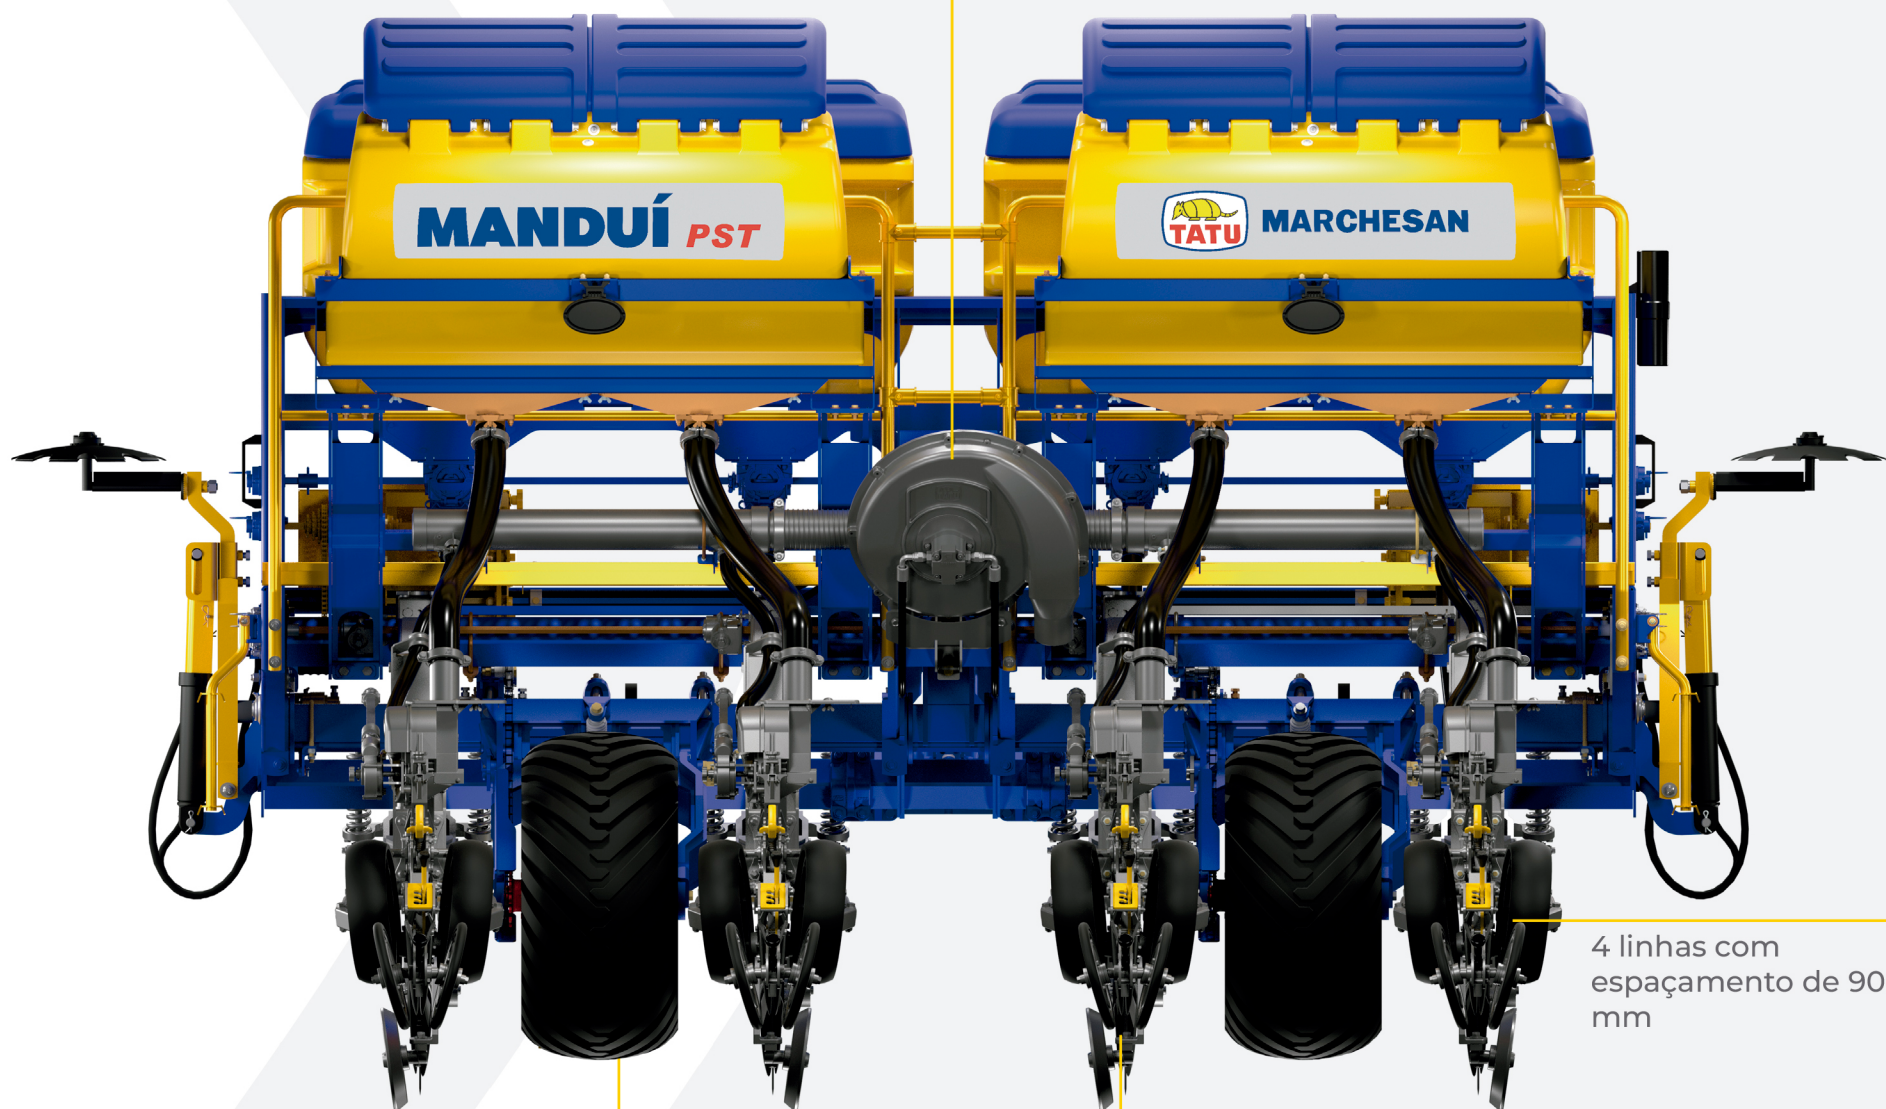


Rodeiros com
pneus agrícolas modelo
400/60

Compactador do controle
de profundidade em "V" de
borracha encontrado.

4 linhas com
espaçamento de 900
mm

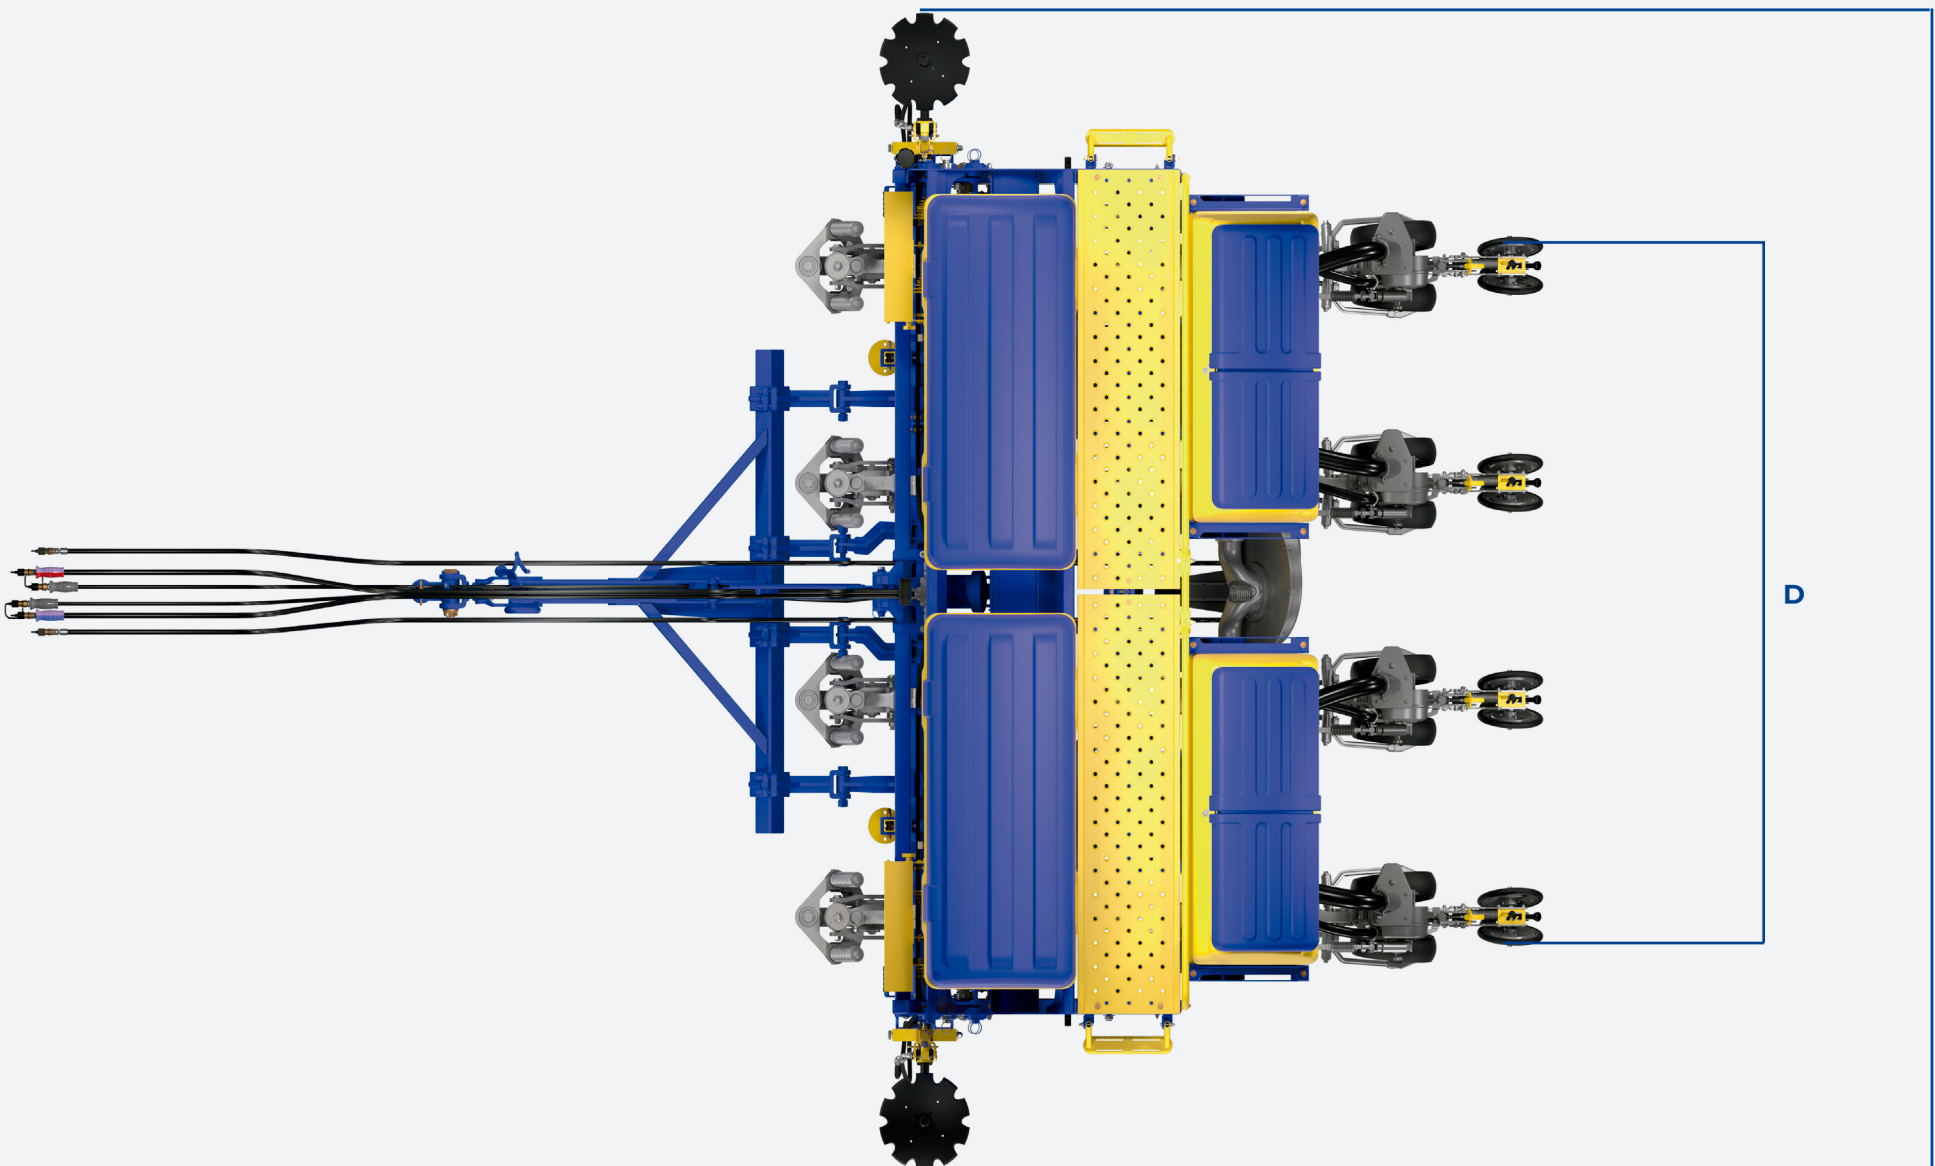

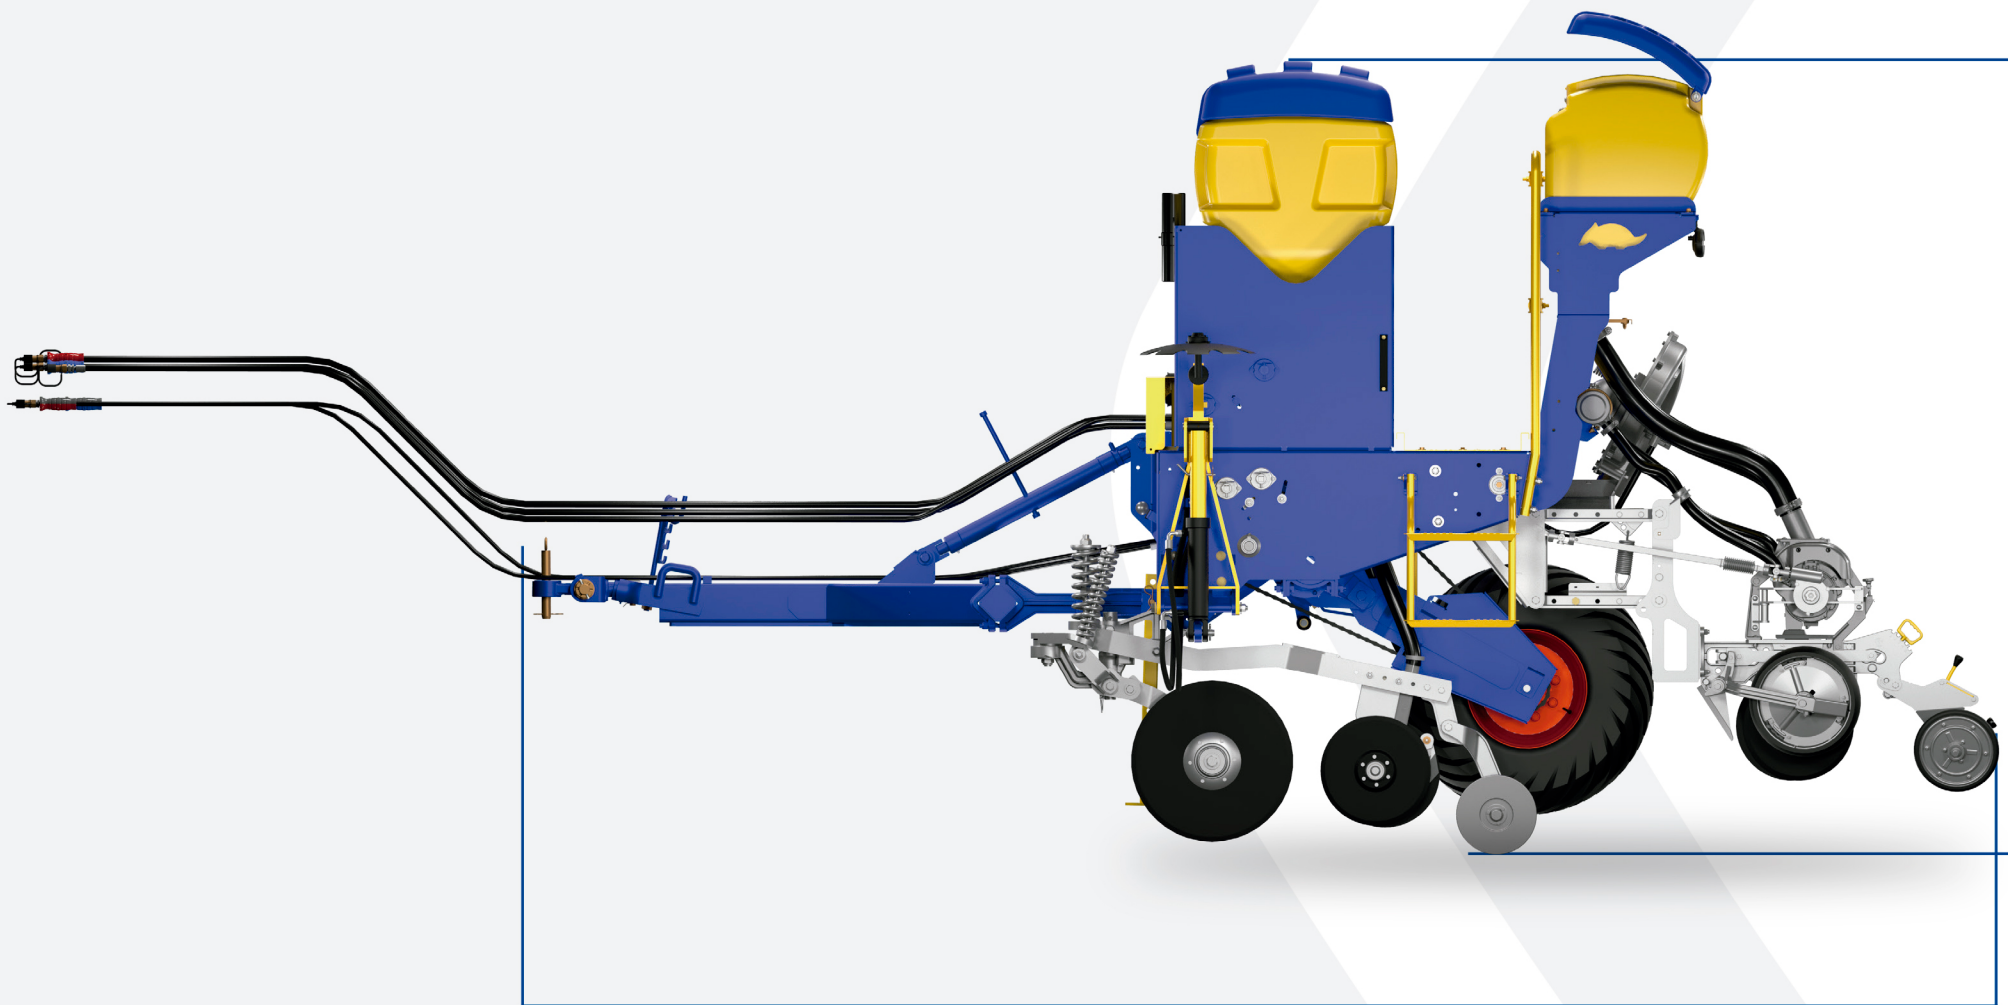

C

A

DIMENSÕES

Modelos		Comprimento (mm) (A)	Largura Transporte com Marcador (mm) (B)	Altura (mm) (C)	Largura útil de trabalho (mm) (D)
MANDUÍ PST 04 LINHAS/ 900 mm DE ESPAÇAMENTO	Linha dupla	5.280	4.800	2.700	2.870
	Linha simples	5.040			2.700
	Suprema PP				
MANDUÍ PST 06 LINHAS/ 900 mm DE ESPAÇAMENTO	Linha dupla	5.280	6.700	2.700	4.670
	Linha simples	5.040			4.500
	Suprema PP				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	Nº de Linhas	Nº de Rodeiros	Reservatório de Adubo (l)	Reservatório de Semente (l)	Capacidade por Linha		Distribuidor de Semente Mecânico		Distribuidor de Semente Pneumático (Vácuo)		Potência (cv)
					Adubo (l)	Semente (l)	ISAK	Peso (kg)	Precision Planting	Peso (kg)	
MANDUÍ PST LINHA DUPLA	04	02	1.040	780	260	98	X	4.200	-	-	90 - 125
MANDUÍ PST LINHA SIMPLES					260	195	X	4.100	-	-	
MANDUÍ PST SUPREMA P.P					260	195	-	-	X	4.000	
MANDUÍ PST LINHA DUPLA	06	04	1.560	1.620	260	135	X	6.700	-	-	125 - 150
MANDUÍ PST LINHA SIMPLES					260	270	X	6.300	-	-	
MANDUÍ PST SUPREMA P.P					260	270	-	-	X	6.000	

DEPÓSITO DE SEMENTES		
Reservatórios (qte)	4 linhas	6 linhas
	4	6
DISTRIBUIDORES DE SEMENTES		
Distribuidor Mecânico	Distribuidor Pneumático	
ISAK	PRECISION PLANTING	
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES ISAK		
Ele consiste em um distribuidor de sementes especial, projetado para garantir uniformidade na distribuição sem danificar as sementes, este sistema é preparado para atender às necessidades de alta densidade populacional de plantas, distribuindo por fluxo contínuo até 50 sementes por metro. Além disso, é compatível com todas as peneiras selecionadoras de sementes do mercado. Principais características do Sistema ISAK: - Distribuidor de ferro fundido para garantir durabilidade; - Tampa com vedação para evitar entrada de água durante a operação; - Disco de sementes com furos oblongos curvos para proporcionar fluxo de dosagem sem interrupções; - Escova de sementes interna para regulação de altura em diferentes peneiras de sementes; - Caixa de transmissão blindada com proteção tripla contra sujeiras e água, assegurando a durabilidade do sistema; - Sistema de transmissão com rotação esquerda e direita para linhas duplas, padronizando o sentido de distribuição de sementes;		
VELOCIDADE DO EQUIPAMENTO		
Velocidade de Plantio	5,0 Km/h a 12 Km/h	
Velocidade Máxima de Transporte	15 Km/h	
Obs: Nunca transportar o equipamento contendo semente e/ou inoculante		



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



YouTube



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 01 - 05/2025



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.