

T²SI

PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE LINHA

ALTA RESISTÊNCIA E
MAIOR PRECISÃO



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**



T²SI


A T²SI efetua o plantio convencional de milho, soja, arroz, feijão, sorgo, amendoim e outras culturas, com excelente desempenho.

O dimensionamento adequado de seus componentes permite aliar alta resistência, melhor acompanhamento do perfil do terreno e maior precisão na distribuição de adubo e sementes.

Plantio no melhor stand em qualquer tipo de solo.



ÁGIL E VERSÁTIL

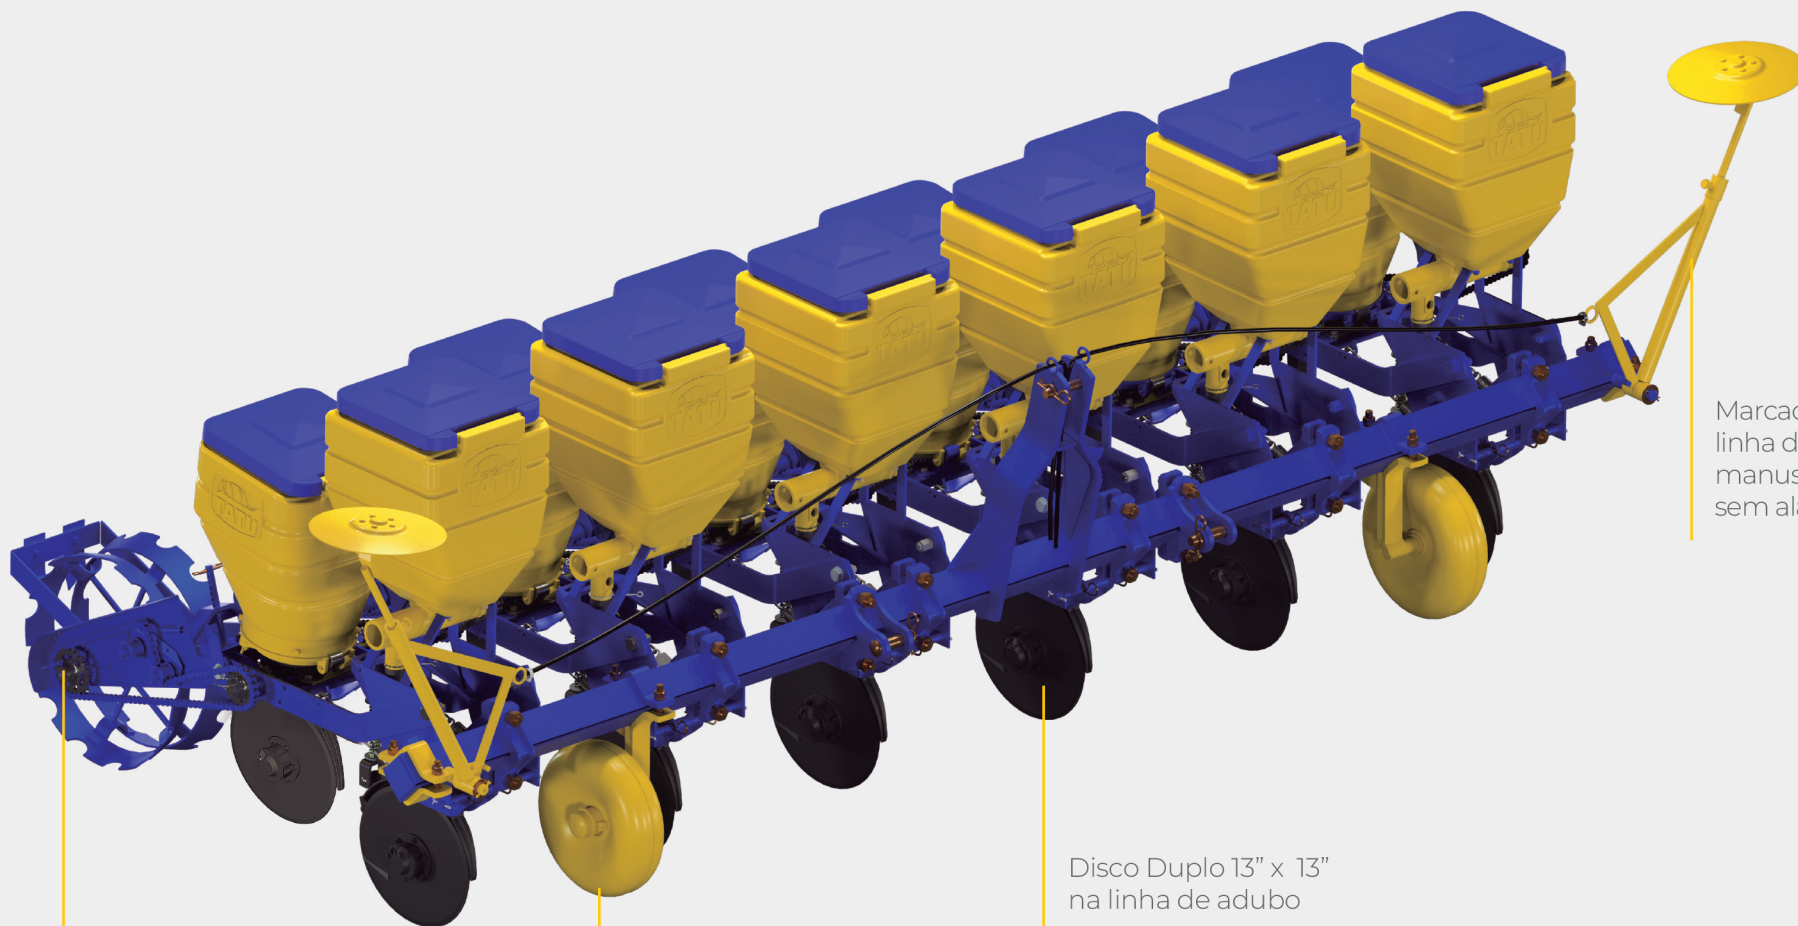

Marcadores de linha de fácil manuseio, com ou sem alavanca

Disco Duplo 13" x 13" na linha de adubo

Roda de sustentação de ferro

43 combinações de rodas dentadas para regulação da quantidade desejada de adubo e sementes


DISTRIBUIDOR DE SEMENTE MECÂNICO

SISTEMA SIGMA: EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES


Composto por:

- Anel com rebatedor;
- Disco de semente sem rampa nos furos;
- Caixa distribuidora com regulagem de altura.

O sistema SIGMA é a solução ideal para a distribuição perfeita das sementes, evitando sementes duplas e falhas, entregando qualidade de plantio (STAND).

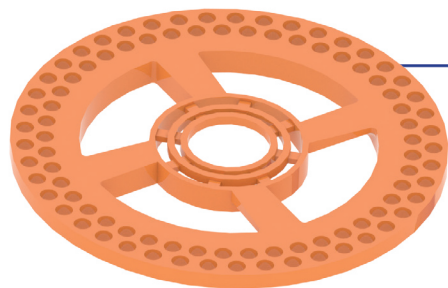



Disco sem rampa
nos furos.

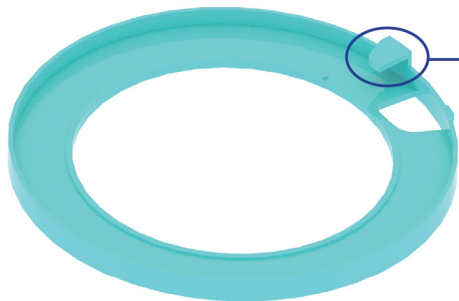

Anel com
rebatedor
de sementes



Caixa distribuidora com
regulagem de altura para
os gatilhos.

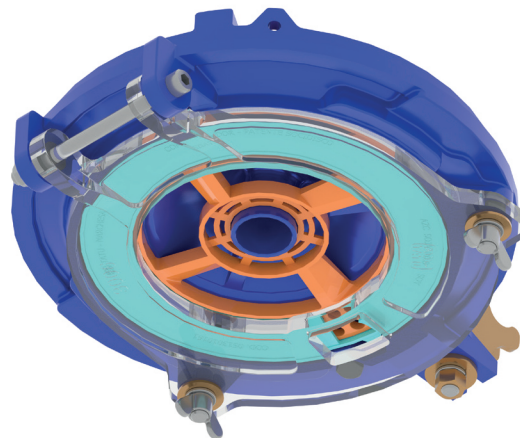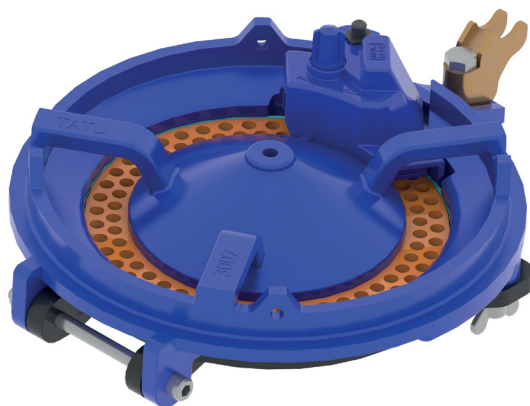


DISTRIBUIDOR DE ADUBO INTEGRADO AO SILO



Sistema de distribuição de adubo por rosca sem fim.

RODEIROS

- Montados com roda traseira motora e acionamento individual e solidário entre semente e adubo:
 - Rodeiro direito para a transmissão da semente e
 - Rodeiro esquerdo para a transmissão do adubo;
- Relação de transmissão de semente e adubo através de configurações de engrenagens avulsas.
 - Sementes com diferentes quantidades por metro;
 - Adubo com diferentes quantidade por hectare.
- 43 combinações de sementes;
- 43 combinações de adubo.

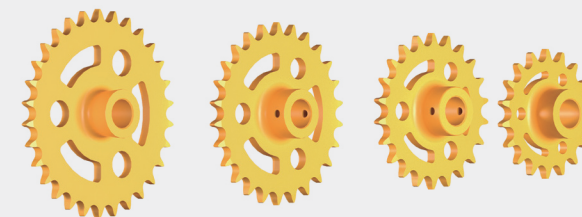

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Chassi	Montagem e Configuração	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (mm)		Potência (cv)	Peso Aprox. (kg)
				Min.	Máx.		
T²SI	1800	3/2	2	450	1.350	50	384
		3/3	3	450	700		504
	2800	5/3	3	450	900	60	534
		5/4	4	450	700		656
		5/5	5	450	550		752
	3200	6/4	4	450	900	70	675
		6/5	5	450	700		793
		6/6	6	450	550	75	917
	3600	6/4	4	450	1.050	70	684
		6/5	5	450	800		802
		6/6	6	450	600	75	926
	4200	6/4	4	450	1.200	75	688
		6/5	5	450	900		811
		6/6	6	450	700		904

Capacidade dos depósitos: Adubo 50 Kg cada - Semente 34 litros cada - Engate ao Trator: Cat. II



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 08 - 05/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.